

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
 Reg. com.: J23/3300/2016  
 CIF: RO36421140  
 Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
 sens giratoriu Tehodor Pallady-  
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
 Banca: BRD  
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



**ARELUX PROFIL ÎNCASTRAT CU LED-URI XJOIN 60 2240MM 67.2 ALB NEUTRU**

Element de structurĂ pentru montaj încastat, cu lungimea de 560mm și lățimea de 60mm, echipat cu un modul liniar cu LED-uri SMD, temperatură de culoare alb cald. Poate fi utilizat pentru montajul individual (împreună cu două elemente de capăt), sau pentru realizarea de structuri luminoase continue, liniare sau cu unghiuri de 90°, cu ajutorul accesoriilor aferente.

**Corp**

Profil din aluminiu extrudat, vopsit în câmp electrostatic, culoare alb mat, echipat cu setul de cleme pentru instalarea în tavanul fals.

**Sistem optic**

Elementul structural poate fi utilizat cu unul dintre cele două modele de dispersoare (tip A sau tip B).

**Aparataj de alimentare**

Alimentator TRIDONIC în curent constant (700mA), model LCI 20W 700mA TEC Ip, montat la partea superioară a profilului. Clemă de conexiuni 2P+N (10A/250V, 2,5mm<sup>2</sup>) cu autoblocare

**Aplicații**

Iluminatul general sau local în birouri, zone de recepție, săli de conferințe, sau spații de lucru cu publicul. Montaj individual sau în structuri luminoase continue.

Tip led utilizat SMD 5630 SAMSUNG


Alimentare 230V

Unghi de dispersie 105 grade


Flux luminos : 83 lm/w

Factor de redare al culorii 82

Dimensiuni:



**Fotometrie**

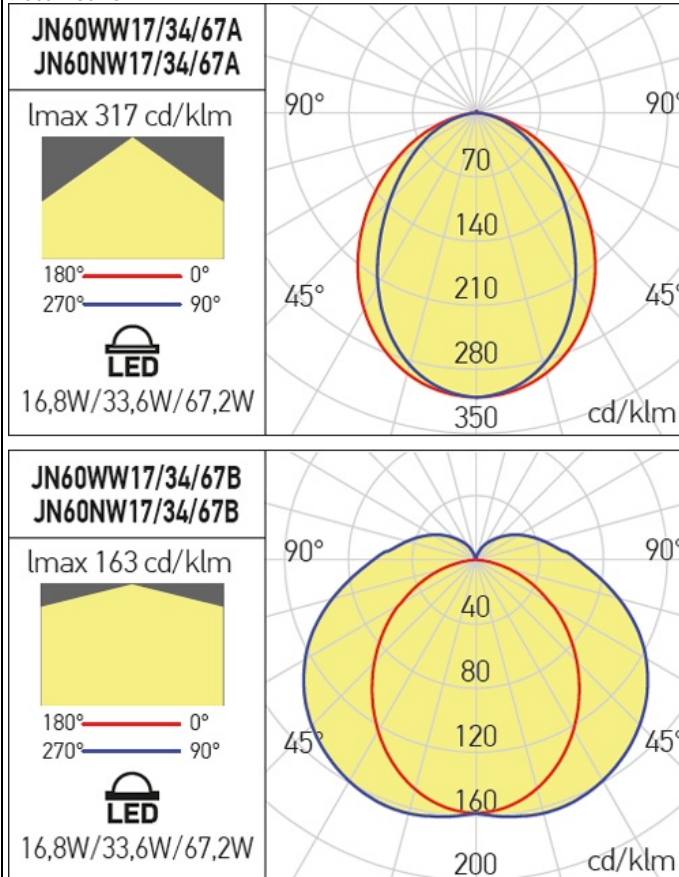



Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-incastrat-cu-led-uri-xjoin-60-2240mm-672-alb-neutru>