

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
 Reg. com.: J23/3300/2016  
 CIF: RO36421140  
 Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
 sens giratoriu Tehodor Pallady-  
 Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
 Banca: BRD  
 IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **ATM LIGHTING CORP DE ILUMINAT PENTRU UZ INDUSTRIAL CU INTENSITATE RIDICATA INS 370 LED 71,7W**

Corp de iluminat LED pentru uz industrial cu intensitate ridicata a fluxului luminos. Conceput pentru a inlocui lampile de inalta presiune. Adecvat pentru fabrici si hale de productie de dimensiuni reduse.

Materiale folosite:

Carcasa: otel vopsit electrostatic  
 Dispersor: policarbonat prismatic stabilizat UV  
 Placa de montaj: aluminiu

Caracteristici tehnice :

Putere LED: 71,1W  
 Flux luminos : 8470 lm  
 Eficienta luminoasa: 118 lm/W  
 Sursa de iluminat: LED  
 Clasa de protectie modul: I  
 Grad de protectie: IP65  
 CRI: >80  
 Factor de putere:  $\geq 0,95$   
 Durata de viata: > 50.000h L70B10  
 Temperatura de culoare: 4000K  
 Temperatura mediului ambiant: de la -25 ° C până la + 45 ° C  
 Montaj: pe tavan sau pe perete  
 Tensiune de alimentare: 230V  
 Inlocuitor T8: 2x80W

Analiza comparativa:


INS 370 LED 71,7W - economie de 56% fata de inlocuitorul T8

INS 370 LED 71,7W - economie de 56% a retelei electrice

\* Economie de consum energetic comparativ cu alti producatori de corpuri de iluminat T8 standard

\*\* Economie de consum energetic comparativ cu alti producatori de corpuri de iluminat T8 standard presupunand un flux luminos egal al dispozitivelor comparate


Dimensiuni:

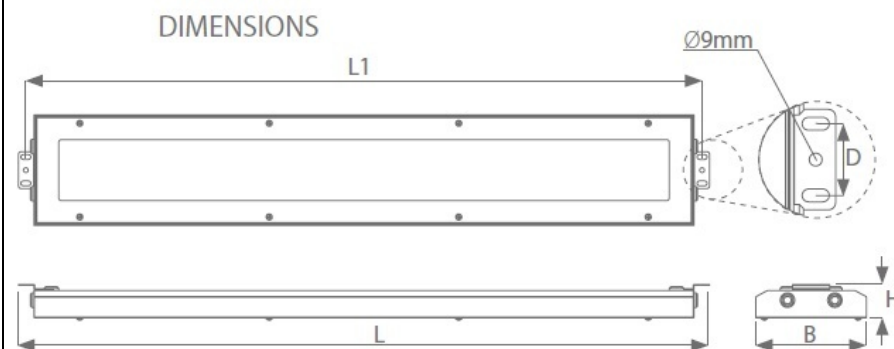

TYPE	L	L1	B	D	H
INS370LED-1200-B4	1313	1285	210	50	68
INS370LED-1200-B8	1313	1285	280	50	68
INS370LED-1500-A2B4	1593	1565	210	50	68
INS370LED-1500-A4B8	1593	1565	280	50	68

Distributie luminoasa:

# PHOTOMETRY

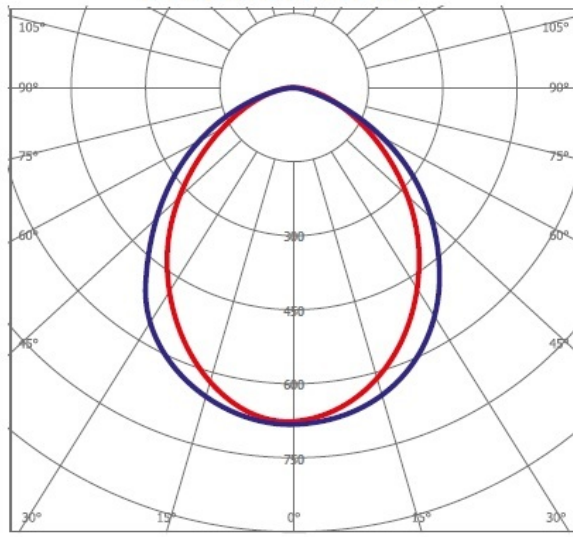

Pret: 3 152,51 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/atm-lighting-ins-370-led-71-7w>