

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



ATM LIGHTING CORP ILUMINAT PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARA **INS 250 LED 29W**

Corp de iluminat LED specific pentru industria alimentara, rezistent la apa si praf, aprobat de catre Institutul Polonez de Alimentatie (PZH) ce indeplineste standardele internationale ale industriei alimentare (IFS). Mai mult sunt proiectate si fabricate cu utilizarea de materiale care nu pun in pericol siguranta de fabricare a produselor alimentare. Ele sunt de asemenea rezistente la factorii de mediu utilizate in procesul de productie.

Materiale folosite:

Carcasa: fibra de sticla ramforsata cu poliester

Dispersor: PMMA sau policarbonat

Placa de montaj: otel galvanizat

Cleme: otel inoxidabil

Caracteristici tehnice :

Putere LED: 29W

Flux luminos : 3180 lm

Eficienta luminoasa: 110 lm/W

Sursa de iluminat: LED

Clasa de protecție modul: I

Grad de protecție: IP66, IP67

CRI: >80

Factor de putere: $\geq 0,95$

Durata de viață: > 50.000h L70B10

Temperatura de culoare: 4000K

Temperatura mediului ambiant: de la -25 ° C până la +45 ° C

Montaj: pe tavan sau pe perete

Tensiune de alimentare: 230V

Inlocuitor T8: 2x36W

Analiza comparativa:


INS 250 LED 29W - economie de 63% fata de inlocuitorul T8

INS 250 LED 29W - economie de 46% a rețelei electrice

* Economie de consum energetic comparativ cu alti producatori de corpuri de iluminat T8 standard


** Economie de consum energetic comparativ cu alti producatori de corpuri de iluminat T8 standard presupunand un flux luminos egal al dispozitivelor comparate

Dimensiuni:

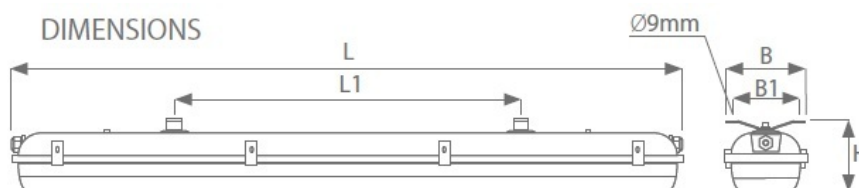

TYPE	L	L1	B	B1	H
INS250LED-0600	673	450	190	160	134
INS250LED-1200	1283	660	190	160	134

Distributie luminoasa:

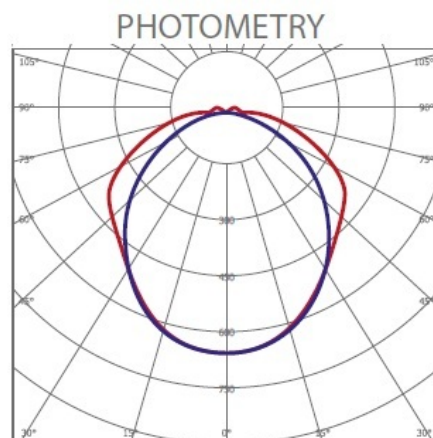

Pret: 1 431,05 lei (TVA inclus)

