


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



SCHNEIDER IDPN - INTRERUPTOR - IDPN - 1P + N - 16A - CURBA C

Siguranta automata Faza+ nul
Intrruptoarele automate sunt destinate protectiei impotriva curentilor de suprasarcina si de scurtcircuit, pentru comanda si sectionarea circuitelor de distributie electrica terminala tertiare, agricole si industriale, in sisteme de tratare a neutrlui tip TT sau TN-S, care necesita intreruperea neutrlui fara protectia sa.
Protectia persoanelor si a bunurilor contra contactelor directe sau indirecte, defectelor de izolatie si riscurilor de incendiu este realizata cu intreruptoare automate diferentiale.
Curent scurt circuit 16A
tensiune de alimentare 230V
Sistem de montaj pe sina omega , siguranta se poate monta in orice pozitie.

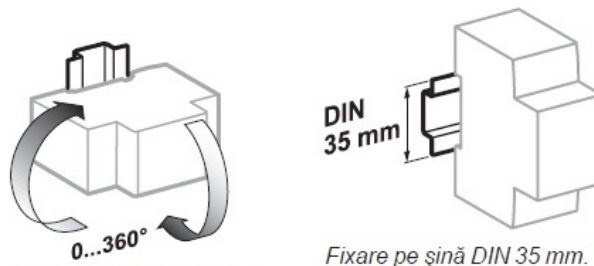

Instalare în orice poziție.


Conectare conductor rigid sau flexibil

Conectare

	Calibru	Cuplu de strângere	Cabluri de cupru	
			Rigide	Flexibile sau cu pin
PZ2	IDPN, IDPN N	2 N.m	0.75 la 16 mm ²	0.33 la 10 mm ²


Dimensiuni A 70 B 18 C 44 D 80 E 76

Dimensiuni (mm)

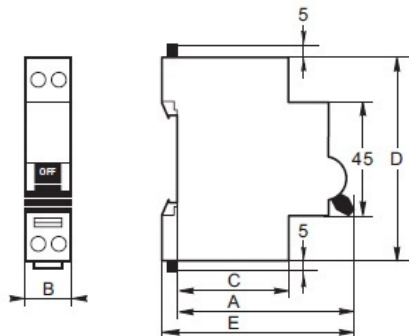

Atentie siguranta ofera protectie la scurt circuit si suprasarcina doar pentru contactul de Faza (care este si marcata) , contactul de Nul fiind deconectat o data cu faza.

1P+N



Garantate pentru anduranta mecanica sau electrica la maxim 20 000 aclansari.
Temperatura de functionare -20+70 grade celsius
Ocupa 1 modul sina din
Grad de protectie IP20 normal sau montat in cofretul electric Ip40
Se recomanda alimentare sigurantei automate cu busbar Faza+nul

Pret: 28,80 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/siguranta-automata-faza-nul-1p-n-4-5ka-16a-c-dpn-26812>