


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

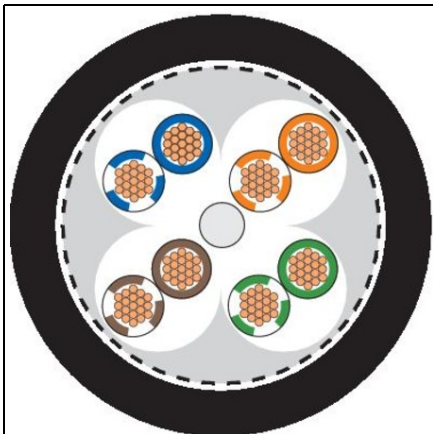

LAPP PATCHCORD ETHERLINE FD P BK CAT.5

Cablu Ethernet aparținând categoriei 5e, clasa D pentru instalații tehnice pentru
managamentul luminilor și a sunetului Pentru organizarea evenimentelor publice testat
pană la o valoare de 100 MHz
Cablu industrial de Ethernet Cat. 5 pentru utilizare cu flexibilitate ridicată, în aplicații
lan port cablu
Pentru aplicații industriale foarte flexibile
Performanțe CAT5e
Doar pentru patch-cable, max. 60m
Informații articol
Articol nr.: CE217489
Denumire articol: ETHERLINE® FD P BK Cat.5
Numărul de perechi și secțiunea (AWG): 4x2xAWG26/19
Diametru fir în mm: 1
Diametru exterior mm: 6.3
Index Cupru kg/1000: 27
Greutate (kg / km): 54
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Beneficii
Gamă mare de aplicații datorită posibilității utilizării la exterior, și rezistenței la
UV
Flexibilitate bună, instalare ușoară în spații înguste
Ecranat împotriva interferențelor
Ușor de bobinat pentru folosire mobilă
Domeniu de utilizare
Potrivit pentru transmiterea de semnale audio (Ethersound), controlul luminii (DMX pe
Ethernet) sau rețelele de calculatoare
Doar pentru patch-cable, max. 60m
Potrivit pentru aplicații EtherCAT și EtherNet/IP
4 perechi: 10/100/1000 Mbit/s pentru Industrial Ethernet
IEEE 802.3: 10/100/1000Base-T IEEE 802.5: ISDN; FDDI; ATM
Caracteristicile produsului
Potrivit pentru pozare în infrastructura drumurilor
Potrivit pentru aplicații exterioare, rezistent UV
Izolarea exterioară din PUR este foarte rezistentă la uleiuri minerale și la
abraziune
Ecranare de calitate înaltă pentru zone cu zgomot electromagnetic ridicat
Descrierea produsului
Conductor de cupru 26AWG (19 x 0.10), (0.14 mm²)
Izolarea: spumă, diametrul max. 1 mm
Torsadarea: perechi torsadate, ansamblu din 4 perechi
Mantaua interioară: elastomer termoplast, fără halogen
Izolarea exterioară: fără halogen PUR, negru
Ecranare: acoperire cu trestie din liene de cupru stămate
Norme de referință / aprobări
UL AWM Style 21576
Intârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
fără halogen conform cu VDE 0472-815
Construcție
Pret: 40,02 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/patchcord-etherline-fd-p-bk-cat-5-281858>