


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

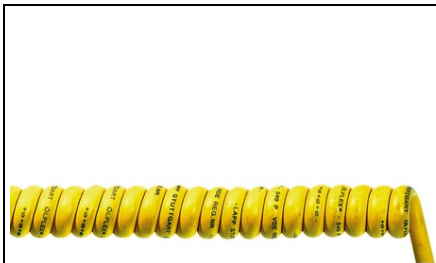

### **LAPP CABLU SPIRALAT OLFLEX SPIRAL 540 P 7G1/1700**

Cablu spiralizat, cu manta din PUR, fără halogeni, cu forță mare de revenire OLFLEX® SPIRAL 540 P - PUR Cablu de alimentare și control spiralat, robust și cu forță ridicată de repliere, fără halogeni și rezistent la uleiuri, pentru aplicații ce necesită mobilitate

Forță mare de rezistență

Fără halogen

Clasa de tensiune de la 1.5 mm<sup>2</sup> : 450/750 V

Informații articol

Articol nr.: 73220142

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 7 G 1.0

Lungimea spiralei extinse ( mm ): 5000

Lungimea spiralei neextinse ( mm ): 1700

Diametrul cablului (mm): 10.9

Diametrul exterior al spiralei ( mm ): 40

informații despre produs (PDF)

Manual de operare

Fișă tehnică

Beneficii

Lungime extinsă până la de 3.5 ori lungimea spiralei neextinse, forță mare de revenire

Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR

Culoarea galbenă a mantalei exterioare asigură vizibilitate foarte bună

Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

Domeniu de utilizare

Condiții dure

Inginerie mecanică

Industria construcțiilor

Echipament medical

În interioare umede sau exterior

Caracteristicile produsului

Rezistență bună a izolației exterioare la abraziune și tăiere

Rezistență mare la uleiuri, temperatură scăzută, microbi și hidroliză

Flexibil până la -30°C

Fără halogen

Rezistent UV (dar culoarea se poate schimba după ceva timp)

Descrierea produsului

Mănunchiuri din fire de cupru cositorit

Izolație conductor: TPE

Izolație exterioară tăcută din poliuretan special

Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm

Versiuni fără denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea nespiralată) și forme finale, sunt disponibile la cerere

Norme de referință / aprobări

Construcție

Pret: 1 231,45 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-spiralat-olflex-spiral-540-p-7g1-1700-281960>