


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

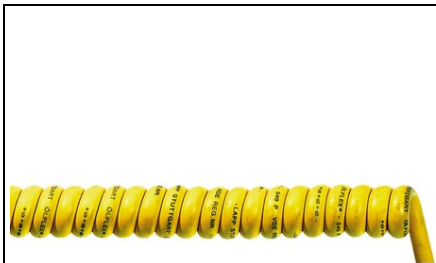

LAPP CABLU SPIRALAT OLFLEX SPIRAL 540 P 5G0,75/1000

Cablu spiralizat, cu manta din PUR, fără halogeni, cu forță mare de revenire OLFLEX® SPIRAL 540 P - PUR Cablu de alimentare ETM și control spiralat, robust ETM și cu forță ridicată de repliere, fără halogeni ETM și rezistent la uleiuri, pentru aplicații ce necesită mobilitate

Forță mare de rezistență

Fără halogen

Clasa de tensiune de la 1.5 mm² : 450/750 V

Informații articol

Articol nr.: 71220121

Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 5 G 0.75

Lungimea spiralei extinse (mm): 3500

Lungimea spiralei neextinse (mm): 1000

Diametrul cablului (mm): 8.5

Diametrul exterior al spiralei (mm): 31

informații despre produs (PDF)

Manual de operare

Fișă tehnică

Beneficii

Lungime extinsă până la de 3.5 ori lungimea spiralei neextinse, forță mare de revenire

Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR

Culoarea galbenă a mantalei exterioare asigură vizibilitate foarte bună

Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline ETM și alte medii chimice

Interval larg de temperatură, pentru utilizare în medii cu condiții climatice solicitante

Domeniu de utilizare

Condiții dure

Inginerie mecanică

Industria construcțiilor

Echipament medical

În interioare umede sau exterior

Caracteristicile produsului

Rezistență bună a izolației exterioare la abraziune ETM și tăiere

Rezistență mare la uleiuri, temperatură scăzută, microbi ETM și hidroliză

Flexibil până la -30°C

Fără halogen

Rezistent UV (dar culoarea se poate schimba după ceva timp)

Descrierea produsului

Mănușuri din fire de cupru cositorit

Izolație conductor: TPE

Izolație exterioară tăcută din poliuretan special

Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm

Versiuni fără denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea nespiralată) ETM și forme finale, sunt disponibile la cerere

Norme de referință / aprobări

Construcție

Pret: 513,74 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-spiralat-olflex-spiral-540-p-5g0-75-1000-282002>