


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

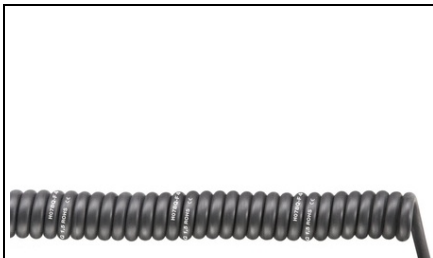

### **LAPP CABLU SPIRALAT SPIRAL H07BQ-F BLACK 3G1,5/1500**

Cablu spiralizat negru, cu manta robustă din poliuretan ( PUR ), cu forță mare de revenire  
SPIRAL H07BQ-F NEGRU - cablu spiralat din PUR, robust și cu forță ridicată de revenire. Cablu de alimentare codat pe culori, pentru utilizare în utilaje și pentru conectare flexibilă la alimentare  
Varianta - construcție masivă  
Izolatie exterioară: PUR, cu forță mare de repliere  
Nivelul de tensiune 450/750 V  
Informații articol  
Articol nr.: 70002752  
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 3 G 1.5  
Lungimea spiralei extinse ( mm ): 4500  
Lungimea spiralei neextinse ( mm ): 1500  
Diametrul cablului (mm): 9  
Diametrul exterior al spiralei ( mm ): 31  
informații despre produs (PDF)  
Fișă tehnică  
Beneficii  
Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR  
Raport bun cost-beneficii  
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice  
Domeniu variat de aplicații  
Domeniu de utilizare  
Construcția motoarelor și dispozitivelor cu legătură de forță flexibilă precum și antiere navale  
Construcția de mașini și uși acționate electric  
Măsurări și control tehnologic  
În orice zonă industrială / comercială / agricolă: conectarea sculelor, aparatelor și motoarelor mobile  
Pentru utilizare la interior și la exterior  
Caracteristicile produsului  
Rezistență mare la tracțiune și abraziune  
Forță mare de rezistență  
Negru, izolație robustă din poliuretan (PUR)  
Rezistență mare la uleiuri, temperatură scăzută, microbi și hidroliză  
Descrierea produsului  
Fire multifilare din cupru cositorit tesut flexibilitate 5 conform IEC 60228/VDE 0295  
Lubrifiat interior cu talc  
Izolatie conductorului: cauciuc EI6 conform EN 50525-1 & EN 50363-1/ VDE 0207-363-1, colorate conform HD 308/VDE 0293-308, marcaj VDE și HAR pentru H07BQ-F nesprialat (vândut la metru), ca material de bază pentru spirală  
Negru, izolație exterioară din poliuretan termoplast (TMPU) conform cu EN 50525-2-21; marcaj "H07BQ-F ..."  
Formă radială la capatul cablului - lungimea capetelor: 200mm la un capăt și 600mm la celălalt  
Versiuni cu diferite lungimi terminale (partea nesprialată) și forme finale sunt disponibile la cerere  
Pentru cele 4 dimensiuni standard disponibile, va rugăm consultați tabelul cu produse.  
Norme de referință / aprobări  
Spiralizarea modifică proprietățile cablului certificat H07BQ-F (vândut la metru) astfel încât aceste certificări nu mai sunt valabile după procesul de spiralizare. Aceste consecințe logice sunt datorate procesului tehnologic de spiralizare,  
Bazat pe EN 50525-2-21 H07BQ-F  
Construcție  
Pret: 591,04 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-spiralat-spiral-h07bq-f-black-3g1-5-1500-282049>