


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

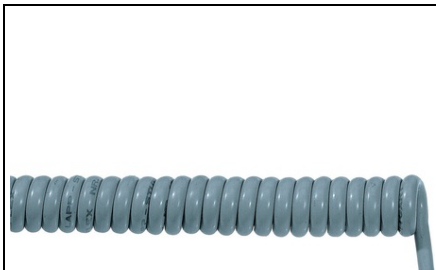

### **LAPP CABLU SPIRALAT OLFLEX SPIRAL 400 P 5G1,5/1500**

Cablu spiralat din PUR rezistență chimică crescută  
OLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR Cablu de control spiralat, rezistent la substanțe  
chimice, uleiuri și abraziune, pentru aplicații ce necesită mobilitate  
Rezistență mare la benzen, și alți agenți chimici enumerați în Anexa T1  
Rezistență mecanică mare  
Nou: acum disponibil și secțiunea 0,5 mm<sup>2</sup>  
Informații articol  
Articol nr.: 70002701  
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm<sup>2</sup>: 5 G 1.5  
Lungimea spiralei extinse ( mm ): 3750  
Lungimea spiralei neextinse ( mm ): 1500  
Diametrul cablului (mm): 8.3  
Diametrul exterior al sspiralei ( mm ): 30  
informații despre produs (PDF)  
Manual de operare  
Fișă tehnică  
Beneficii  
Forță mare de rezistență și lungimea de întindere de până la 3 x lungimea  
spiralei neextinse  
Durabilitate crescută pentru condiții grele grație mantalei exterioare din PUR  
Rezistent la contactul cu lubrifianți bazați pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții  
apoase alcaline și alte medii chimice  
Domeniu de utilizare  
Pentru alimentarea și controlul utilajelor  
Inginerie mecanică  
Construcția de aparate electrice  
Caracteristicile produsului  
Rezistent la microbi, hidroliză și majoritatea uleiurilor minerale  
Rezistență chimică mare la benzen, și alți agenți chimici enumerați în Anexa  
T1  
Rezistență la abraziune și tăiere  
Descrierea produsului  
Conductor din liă fine de cupru neacoperit  
izolația de conductor, PVC special tip P8/1  
Izolatie exterioră tăiată din poliuretan special  
Versiuni fără denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea  
nespiralată) și forme finale, sunt disponibile la cerere  
Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm  
Lubrifiat interior cu talc  
Norme de referință / aprobări  
Conductori conform VDE 0812/0285  
Mantaua exterioră conform: VDE 0250/0285  
Construcție  
Pret: 608,23 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-spiralat-olflex-spiral-400-p-5g1-5-1500-282064>