


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

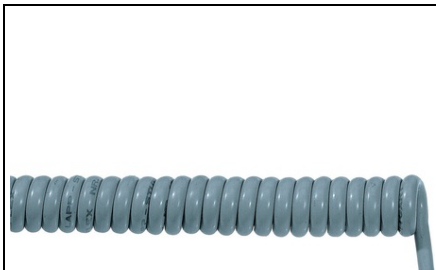

LAPP CABLU SPIRALAT OLFLEX SPIRAL 400 P 5G0,75/1000

Cablu spiralat din PUR rezistenÈ»Ăf chimicĂf crescutĂf
OLFLEX® SPIRAL 400 P - PUR Cablu de control spiralat, rezistent la substanÈ»e
chimice, uleiuri È™i abraziune, pentru aplicaĂfii ce necesitĂf mobilitate
RezistenÈ»Ăf mare la benzen, È™i alÈ»i agenÈ»i chimici enumeraÈ»i in Anexa T1
RezistenÈ»Ăf mecanicĂf mare
Nou: acum disponibilĂf Ăfi secÈ»iunea 0,5 mm²
InformaÈ»ii articol
Articol nr.: 70002641
NumĂfrul de conductori Ăfi secĂfiunea acestora mm²: 5 G 0.75
Lungimea spiralei extinse (mm): 3000
Lungimea spiralei neextinse (mm): 1000
Diametrul cablului (mm): 6.9
Diametrul exterior al sspiralei (mm): 24
informaÈ»ii despre produs (PDF)
Manual de operare
FiÈ™Ăf tehnicĂf
Beneficii
ForÈ»Ăf mare de rezistenÈ»Ăf È™i lungimea de intindere de panĂf la 3 x lungimea
spiralei neextinse
Durabilitate crescutĂf pentru condiĂfii grele graĂfie mantalei exterioare din PUR
Rezistent la contactul cu lubrifianÈ»i bazaÈ»i pe uleiuri minerale, acizi diluaÈ»i, soluÈ»ii
apoase alcaline È™i alte medii chimice
Domeniu de utilizare
Pentru alimentarea È™i controlul utilajelor
Inginerie mecanicĂf
ConstrucĂfia de aparate electrice
Caracteristicile produsului
Rezistent la microbi, hidrolizĂf È™i majoritatea uleiurilor minerale
RezistenÈ»Ăf chimicĂf mare la benzen, È™i alÈ»i agenÈ»i chimici enumeraÈ»i in Anexa
T1
RezistenÈ»Ăf la abraziune È™i tĂfiere
Descrierea produsului
Conductor din liĂfe fine de cupru neacoperit
izolaĂfia de conductor, PVC special tip P8/1
IzolaÈ»ie exterioarĂf fĂfcutĂf din poliuretan special
Versiuni farĂf denumirea LAPP obligatorie, dar cu diferite lungimi terminale (partea
nespiralatĂf) È™i forme finale, sunt disponibile la cerere
Lungimea capetelor: primul = 200 mm, al doilea = 600 mm
Lubrifiat interior cu talc
Norme de referinÈ»Ăf / aprobĂfri
Conductori conform VDE 0812/0285
Mantaua exterioarĂf conform: VDE 0250/0285
ConstrucÈ»ie
Pret: 297,13 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-spiralat-olflex-spiral-400-p-5g0-75-1000-282080>