


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

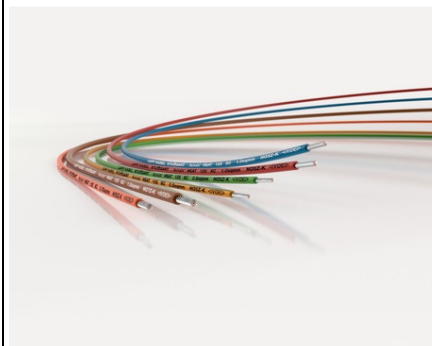

LAPP CABLU ELECTRIC CU REZISTENTA MARITA LA TEMPERATURA OLFLEX HEAT 125 SC 1X10 BU

Conductori testați VDE conform EN 50525-3-41 (H05Z-K & H07Z-K) pentru cerințe mai stricte
OLFLEX® HEAT 125 C MC - Cablu fără halogeni, cu certificat GL, cu performanțe speciale în caz de incendiu, IEC 60332-3, potrivit pentru +125°C
Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr
Testat și marcat VDE
Caracteristici îmbunătățite în caz de incendiu
Informații articol
Articol nr.: 1239002
Secțiunea conductorului (mm²): 10.0
Diametru exterior [mm]: 6.2
Culoarea conductorului: albastru
m / rol: 100
Index Cupru (kg/km): 96
Greutate (kg / km): 112
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Declarație de performanță
Beneficii
Pentru siguranță în zone cu densitate mare de oameni
Nu susține arderea, emisii reduse de gaze toxice în caz de incendiu
Minimizează daunele asupra clădirilor și echipamentelor datorate formării gazelor acide la incendii
Certificat pentru aplicații navale
Domeniu de utilizare
Folosit pentru realizarea cablajelor, respectiv pentru conectarea unor lămpi, aparate de încălzire, tablouri de comutare și distribuție utilizate în domeniul ingineriei mecanice și construcției de aparate și echipamente de lucru
Pentru instalare în tuburi, pe, în sau sub tencuială, precum și în conducte închise
Cablarea bobinelor, electromagneților, pompelor, echipamentului electric
Instalarea de tratament termic, turnare sub presiune instalarea de condiționarea aerului
Potrivit pentru cabluri preasamblate folosite la cablarea dulapurilor electrice
Caracteristicile produsului
Comportament la foc: - întârziere la propagarea focului (IEC 60332-1-2) - fără halogeni (IEC 60754-1) - fără gaze corozive (IEC 60754-2) - toxicitate redusă (EN 50305)
Rezistență la abraziune și tăiere
Comportament la foc extins: H05Z-K (0,5mm² până la 1,0mm²): vezi foaia de date H07Z-K (≥ 1,5mm²): fără propagarea focului conform IEC 60332-3-24 respectiv IEC 60332-3-25
Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)
Descrierea produsului
Conductor din lișe fine de cupru cositorite
Izolarea din poliolenă copolimer reticulată cu raze X
Norme de referință / aprobări
Similar cu H05Z-K și H07Z-K conform cu EN 50525-3-41, însă cu proprietăți avansate
Germanischer Lloyd (GL) certificate no. 11118-14HH
Construcție
Pret: 2 592,37 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-electric-cu-rezistenta-marita-la-temperatura-olflex-heat-125-sc-1x10-bu-285030>