


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

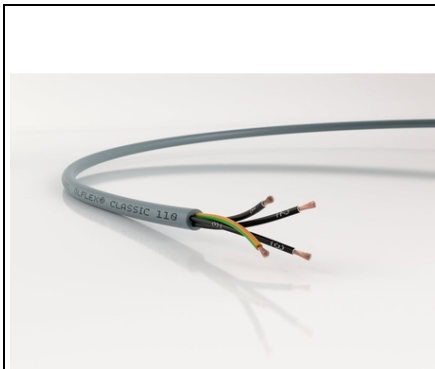

LAPP CABLU ELECTRIC OLFLEX CLASSIC 110 30G0,5

Inregistrat VDE, PVC rezistent la ulei, cablu de control pentru o gamă largă de aplicații

OLFLEX® CLASSIC 110 - Cablu de forță și comandă din PVC, agrementat VDE, rezistent la uleiuri și flexibil, pentru diverse aplicații, 300/500 V, varianta îmbunătățită pentru YSLY sau YY

Regulamentul privind Produsele pentru Construcții (CPR): O selecție a numerelor articolelor este disponibilă la adresa de Internet www.lappkabel.de/cpr

Certificarea conform VDE cu monitorizarea producției

Informații articol
Articol nr.: 1119030
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 30 G0.5
Diametru exterior [mm]: 13.3
Index Cupru (kg/km): 144
Greutate (kg / km): 304
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Declarație de performanță
Beneficii
Gamă variată de lungimi standardizate și bucăți individuale
Foarte ușor de inserat datorită construcției compacte
Domeniu de utilizare
Pentru instalare fixă precum și ocazional flexibil, fără efort de tracțiune, fără mișcări repetitive
Sarcini mecanice medii în încăperi uscate sau umede
Potrivit pentru aplicații de torsiune, tipice în pilonul turbinelor eoliene
În lanț portcablu pentru distanțe sub 5m, 0.2-1 milioane de cicluri, pentru secțiuni între 0.5 - 2.5 mm² și 2 - 7 conductori

Caracteristicile produsului
Întârzierea propagării focului: IEC 60332-1-2
Rezistență chimică bună, vezi anexa T1
Rezistent la ulei conform :DIN EN 50290-2-22 (TM54)

Descrierea produsului
Conductor din lișe fine de cupru neacoperit
Izolarea PVC LAPP P8/1
Conductori torsadați, așezați în straturi
Izolarea exterioară: PVC, gri (asemănător RAL 7001)
Norme de referință / aprobări
Nr. înreg. VDE 7030 pentru următoarele dimensiuni: până la 2,5 mm²: 2 - 65 de fire, de la 4 mm²: 2 - 7 de fire, de la 25 mm²: 2 - 5 fire
Construcție
Pret: 1 782,49 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-electric-olflex-classic-110-30g0-5-285621>