


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

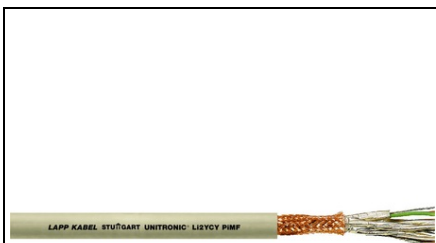

LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LI2YCY PIMF 3X2X1

Cablu ecranat pentru transfer de date, izolaÈie conductor PE, perchi in folie metalicĂf UNITRONIC® Li2YCY PiMF: Cablu ecranat de date de joasĂf frecvenĂfĂf cu manta din PVC Ăfi izolaĂfia conductorilor din polietilenĂf, cu capacitate redusĂf, coloraĂfi conform DIN 47100, cu perechi ecranate cu folie metalicĂf, pentru interfeĂfe de tip RS422/RS485

Perechi ecranate cu folie metalicĂf

InformaÈii articol

Articol nr.: 0034071

NumĂfrul perechilor Ăfi secĂfiunea (mm²): 3 x 2 x 1

Diametru exterior [mm]: 11.8

Index Cupru (kg/km): 109

Greutate (kg / km): 196

informaÈii despre produs (PDF)

Beneficii

Cablu de date cu capacitate scazutĂf, perechi ecranate Ăfi ecran colectiv din impletiturĂf de cupru

Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)

In special pentru cablarea sistemelor de date È™i control in instalaÈii industriale mari

Minimizarea interferenĂfelor se face prin perechi ecranate Ăfi ecran colectiv

Domeniu de utilizare

Pentru cerinĂfe ridicate referitor la interferenĂfele cross-talk sau circuite in medii cu zgomot electromagnetic mare

Potrivit pentru transmiterea semnalelor cu tensiune Ăfi frecvenĂfĂf variabilĂf

Se poate utiliza in sisteme electronice multifuncĂfionale, echipamente electrice de control, echipamente de birou, cantare, etc

Pentru transmiterea valorilor de mĂfsurĂf È™i interfeÈe seriale cu 2 conductori

Destinat pentru folosire flexibilĂf limitatĂf È™i instalare fixĂf in interioare uscate sau umede

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagĂfriei focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor tip 7 fire sau cu liĂfe fine (incepand cu 1mm²) realizate din fire goale de cupru

IzolaÈie conductorului realizatĂf din PE (polietilenĂf)

Folie rasucitĂf, ecran static realizat din folie de plastic aluminizatĂf È™i fir de drenĂf din liÈe de cupru pentru fiecare pereche

Conductori torsadaÈi in perechi

Ecran din tresĂf de cupru

IzolaÈie exteriorĂf: PVC Culoarea izolaÈiei exterioare: gri pietriĂf (RAL 7032)

Norme de referinÈĂf / aprobĂfri

ConstrucÈie

Pret: 43,59 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-li2ycy-pimf-3x2x1-286578>