


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

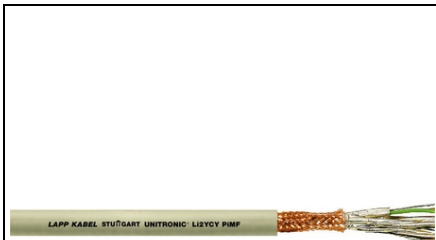

LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LI2YCY PIMF 5X2X0,5

Cablu ecranat pentru transfer de date, izolație conductor PE, perchi in folie metalicĂf UNITRONIC® Li2YCY PiMF: Cablu ecranat de date de joasĂf frecvenĂfĂf cu manta din PVC Ăfi izolaĂfia conductorilor din polietilenĂf, cu capacitate redusĂf, coloraĂfi conform DIN 47100, cu perechi ecranate cu folie metalicĂf, pentru interfeĂfe de tip RS422/RS485

Perechi ecranate cu folie metalicĂf

InformaĂii articol

Articol nr.: 0034063

NumĂfrul perechilor Ăfi secĂfiunea (mm²): 5 x 2 x 0.5

Diametru exterior [mm]: 11.8

Index Cupru (kg/km): 92

Greutate (kg / km): 180

informaĂii despre produs (PDF)

FiĂ™Ăf tehnicĂf

Beneficii

Cablu de date cu capacitate scazutĂf, perechi ecranate Ăfi ecran colectiv din impletiturĂf de cupru

Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)

In special pentru cablarea sistemelor de date Ă™i control in instalaĂii industriale mari

Minimizarea interferenĂfelor se face prin perechi ecranate Ăfi ecran colectiv

Domeniu de utilizare

Pentru cerinĂfe ridicate referitor la interferenĂfele cross-talk sau circuite in medii cu zgomot electromagnetic mare

Potrivit pentru transmiterea semnalelor cu tensiune Ăfi frecvenĂfĂf variabilĂf

Se poate utiliza in sisteme electronice multifuncĂfionale, echipamente electrice de control, echipamente de birou, cantare, etc

Pentru transmiterea valorilor de mĂfsurĂf Ă™i interfeĂe seriale cu 2 conductori

Destinat pentru folosire flexibilĂf limitatĂf Ă™i instalare fixĂf in interioare uscate sau umede

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagĂfrii focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor tip 7 fire sau cu liĂfe fine (incepand cu 1mm²) realizate din fire goale de cupru

IzolaĂia conductorului realizatĂf din PE (polietilenĂf)

Folie rasucitĂf, ecran static realizat din folie de plastic aluminizatĂf Ă™i fir de drenĂf din liĂe de cupru pentru fiecare pereche

Conductori torĂadaĂi in perechi

Ecran din tresĂf de cupru

IzolaĂie exteriorĂf: PVCCuloarea izolaĂiei exterioare: gri pietriĂf (RAL 7032)

Norme de referinĂf / aprobĂfi

ConstrucĂie

Pret: 40,05 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-li2ycy-pimf-5x2x0-5-286581>