


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

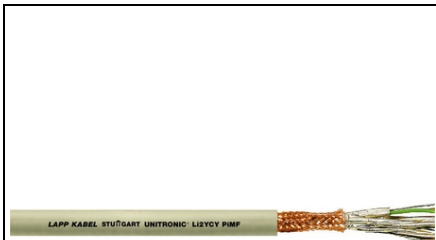

### **LAPP CABLU DATE JOASA FRECVENTAUNITRONIC LI2YCY PIMF 8X2X0,22**

Cablu ecranat pentru transfer de date, izolaÈie conductor PE, perchi in folie metalicÄf UNITRONIC® Li2YCY PiMF: Cablu ecranat de date de joasÄf frecvenÄfÄf cu manta din PVC Äfi izolaÄfia conductorilor din polietilenÄf, cu capacitate redusÄf, coloraÄfi conform DIN 47100, cu perechi ecranate cu folie metalicÄf, pentru interfeÄfe de tip RS422/RS485

Perechi ecranate cu folie metalicÄf

InformaÈii articol

Articol nr.: 0034043

NumÄfrul perechilor Äfi secÄfiunea (mm<sup>2</sup>): 8 x 2 x 0.22

Diametru exterior [mm]: 10.9

Index Cupru (kg/km): 85

Greutate (kg / km): 161.4

informaÈii despre produs (PDF)

FiÈ™Äf tehnicÄf

Beneficii

Cablu de date cu capacitate scazutÄf, perechi ecranate Äfi ecran colectiv din impletiturÄf de cupru

Decuplarea circuitelor prin torsadarea perechilor (crosstalk effects)

In special pentru cablarea sistemelor de date È™i control in instalaÈii industriale mari

Minimizarea interferenÄfelor se face prin perechi ecranate Äfi ecran colectiv

Domeniu de utilizare

Pentru cerinÄfe ridicate referitor la interferenÄfele cross-talk sau circuite in medii cu zgomot electromagnetic mare

Potrivit pentru transmiterea semnalelor cu tensiune Äfi frecvenÄfÄf variabilÄf

Se poate utiliza in sisteme electronice multifuncÄfionale, echipamente electrice de control, echipamente de birou, cantare, etc

Pentru transmiterea valorilor de mÄfsurÄf È™i interfeÈe seriale cu 2 conductori

Destinat pentru folosire flexibilÄf limitatÄf È™i instalare fixÄf in interioare uscate sau umede

Caracteristicile produsului

Intarzierea propagÄfriei focului: IEC 60332-1-2

Descrierea produsului

Conductor tip 7 fire sau cu liÄfe fine (incepand cu 1mm<sup>2</sup>) realizate din fire goale de cupru

IzolaÈia conductorului realizatÄf din PE (polietilenÄf)

Folie rasucitÄf, ecran static realizat din folie de plastic aluminizatÄf È™i fir de drenÄf din liÈe de cupru pentru fiecare pereche

Conductori torșadaÈi in perechi

Ecran din tresÄf de cupru

IzolaÈie exteriorÄf: PVCCuloarea izolaÈiei exterioare: gri pietriÄf (RAL 7032)

Norme de referinÈÄf / aprobÄfri

ConstrucÈie

Pret: 39,46 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-date-joasa-frecventaunitronic-li2ycy-pimf-8x2x0-22-286586>