


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

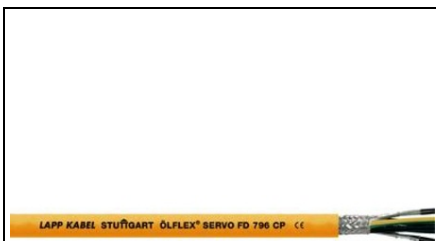

LAPP CABLU PENTRU APLICATII LANT PORT CABLUOLFLEX SERVO FD 796CP 4G50+(2X1,5)

Servocablu ecranat, cu manta din PUR pentru aplicatii pe lanț port cablu , cu parametrii dinamici foarte mari, certificat
OLFLEX® SERVO FD 796 CP - Cablu servo ecranat pentru aplicatii tip lanț port cablu cu parametrii dinamici ridicati, pentru conditii dure, cu certificare UL/CSA AWM E™ și VDE
Extended Line Performance- curse lungi sau acceleratii ridicate
Gamă diversificată de dimensiuni
Informații articol
Articol nr.: 0027967
Numărul de conductori și secțiunea acestora mm²: 4 G 50 + (2 x 1.5)
Diametru exterior in mm cca.: 34.0
Index Cupru (kg/km): 2181
Greutate (kg / km): 2721
informații despre produs (PDF)
Fișă tehnică
Aprobare VDE
Beneficii
Permite deplasarea cu o viteză și accelerație mai mare pentru creșterea eficienței economice a echipamentelor
Ecranul din țesătură de cupru protejează împotriva interferențelor electromagnetice
Potrivit pentru folosire cu gama produselor Servo de la producătorii de top
Proiectarea cu capacitate redusă permite lungimi mai mari ale cablurilor între inverter și mecanismul de acționare
Rezistent la contactul cu lubrifiantii pe uleiuri minerale, acizi diluați, soluții apoase alcaline și alte medii chimice
Interval larg de temperatură, pentru utilizare in medii cu condiții climatice solicitante
Domeniu de utilizare
Cablu de conectare între servo-controler și motor
Pentru utilizare in masini de asamblare sau de manipulare
In special in zonele umede cu mătini-unelte și linii de transfer
Linie de asamblare, linie de producție, in toate tipurile de utilaje
In lanț portcablu sau pășăni in mișcare
Pentru utilizare la interior și la exterior
Caracteristicile produsului
Rezistent la ulei
Materiale fără halogen
Flamabilitate :UL/CSA: VW-1, FT1IEC/EN: 60332-1-2
Rezistentă la abraziune și tăiere
Descrierea produsului
Conductor din liță extrafine (clasa 6)
Izolatie conductor: polipropilenă (PP)
Proiectare articol individualizat: Conductori de forță cu sau fără una sau două perechi de fire de comandă ecranate separat, torsadate împreună cu pas scurt;conductori de forță cu conductori de comandă triplet, torsadate împreună cu pas scurt
Bandă nesutură
Ecran țesut din liță de cupru cositorit
Izolatie exterioară din PUR, portocalie (RAL 2003)
Norme de referință / aprobări
Pentru utilizare in lanț port cablu: vă rugăm să respectați regulile prezentate in anexa T3
Nr. Reg. VDE 8591 (0027925,..926,..927,..930 in curs de pregătire) UL AWM Style 20234 cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1 CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1
UL File No. E63634
Construcție
Pret: 930,60 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-pentru-aplicatii-lant-port-cabluolflex-servo-fd-796cp-4g50-2x1-5-286753>