

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **GENERAL ELECTRIC BOBINA DE TENSIUNE MINIMA CU 2 CONTACTE AUXILIARE ND CU CONECTARE IN AVANS 48V 50HZ**

Bobina de tensiune minima cu 2 contacte auxiliare ND cu conectare in avans  
Caracteristici tehnice:


- Montare laterala pe partea dreapta
- Incompatibila cu bobina de declansare
- Compatibil cu gama GPS1\*H si GPS2...
- Tensiune bobina: 48V 50Hz

Performante tehnice generale:

- Toate auxiliarele pot fi montate si schimbate cu usurinta, fara a utiliza niciun instrument
- ambele cadre GPS1 si GPS2 folosesc aceleasi auxiliare
- toate bobinele accepta 2 cabluri ( $0.5 \text{ mm}^2 - 2.5 \text{ mm}^2$ )
- contactele auxiliare laterale sunt calculate la sarcina A600, P300
- contactele auxiliare frontale sunt calculate la sarcina B300, Q300
- contactul minim de operare 5mA, 17Vcc
- toate suruburile sunt de tip Pozidriv 2 si cap crestet

Din gama de produse mai fac parte:

- contacte auxiliare (frontale si laterale)
- bloc de contact al alarmei
- bloc auxiliar si bloc de contact al alarmei
- bloc de contact al alarmei la scurtcircuit
- bobina de declansare
- bobina la tensiune minima
- bobina de tensiune minima cu 2 contacte ND cu conectoare in avans
- dispozitiv de operare cu maner extern
- protectie terminale

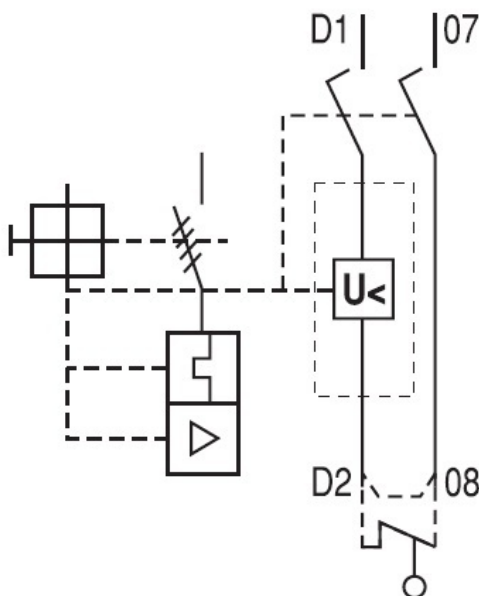

Pret: 101,33 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bobina-de-tensiune-minima-cu-2-contacte-auxiliare-nd-cu-conectare-in-avans-48v-50hz-30641>