

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **SOCOMECS UPS ITYS E 3000 VA 2400W 230V 9 MINUTE**

Protectie a alimentarii fiabila si versatila de la 1 la 10 kVA

Solutia pentru

- > Statii de lucru profesionale
- > Servere si retele corporative
- > Sisteme de stocare
- > Automatizari industriale
- > Sisteme de securitate
- > Sisteme de telecomunicatii

Tehnologie

- > VFI „dubla conversie online”

#### **Protectie si disponibilitate ridicata**

• Tehnologia online cu conversie dubla reala (VFI) asigura o disponibilitate ridicata si protectia totala a sarcinii.

• Tensiunea de iesire constanta si reglarea frecventei face ca ITYS sa fie compatibil cu diferite aplicatii, medii de functionare si grupuri electrogene.

• Bypass-ul automat alimenteaza sarcinile in caz de suprasarcini sau defectiuni.

#### **Rezistent si versatil**

• Sistemul UPS in forma de turn compact economiseste spatiu in zona de functionare.

• Nu este necesara nicio configurare speciala la prima pornire.

• Conexiuni rapide prin intermediul prizelor IEC 320 sau a bornelor.


• Toleranta mare a tensiunii de intrare limiteaza comutările in modul baterie, prelungind durata de viata a bateriei.

• Bypass manual pentru mentenanta periodica sau de urgenta.

#### **Possibilitate larga de configurare a bateriilor**


• Gestiune flexibila a bateriei disponibila la toate modelele ITYS, pentru a asigura continuitatea alimentarii in cazul unei intreruperi.

#### **> Autonomie flexibilă**

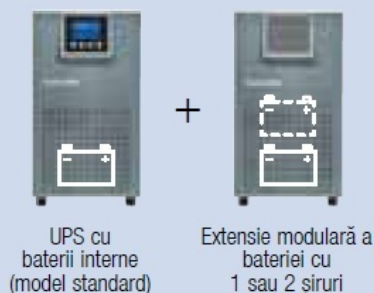


• Extensia modulara a bateriei corespunde unei game largi de timpi de back-up a alimentarii, in functie de sarcina care trebuie alimentata.

#### **> Autonomie extensibilă**

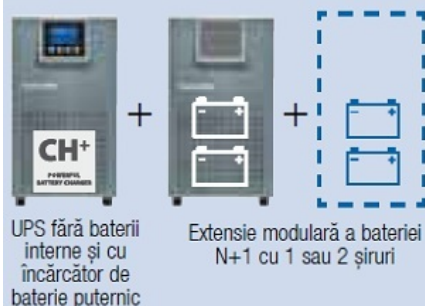

• Extensia modulara a bateriei permite cresteri nelimitate ale autonomiei, chiar si dupa instalare.

## > Autonomie lungă

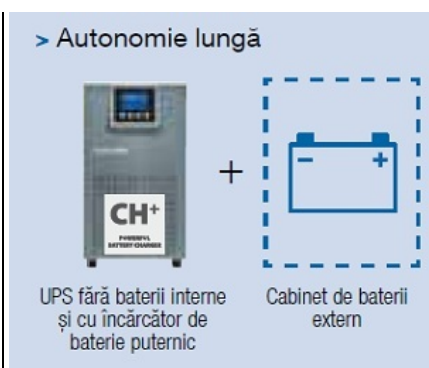

• Modelele de încărcătoare puternice de baterii garantează funcționarea constantă și fiabilă, permițând utilizarea unor baterii externe cu capacitate mare, astfel asigurând continuitatea alimentării în timpul întreruperilor de lungă durată ale curentului electric.

ITYS

Protecție a alimentării fiabilă și versatilă de la 1 la 10 kVA

Tehnologie

> VFI „dublă conversie online”

GAMME 382 A

Configurații cu autonomie

> Autonomie flexibilă

> Autonomie extensibilă

> Autonomie lungă

UPS cu baterii interne (model standard)

Extensie modulară a bateriei cu 1 sau 2 siruri

Extensie modulară a bateriei N+1 cu 1 sau 2 siruri

Posibilități avansate de comunicație

Gama largă de protocoale de comunicație disponibile opțional (inclusiv JBUS, TCP/IP și SNMP) pentru integrarea în rețele LAN sau sisteme de management al clădirilor (building management systems - BMS).

• Conexiune RS232 avansată pentru gestiunea alimentării cu energie și shutdown

local/distant a aplicațiilor pentru sisteme de operare Windows, Linux și Mac OS X.

• Port USB pentru interfață directă cu sistemele de operare Windows și Mac OS X.

• Interfață LCD clară și aerisită pentru monitorizare ușoară a UPS-ului, chiar și pentru utilizatorii mai puțin specializați.

Soluții de management locale și prin rețele IP LOCAL VIEW: soluția ideală pentru la punct de monitorizare și închidere UPS pentru sistemele de operare Windows, Linux și MAC OS X

(standard pentru toate modelele).

• NET VISION: interfață profesională de rețea pentru monitorizarea și controlul unităților UPS dintr-o locație distantă (opțiune pentru toate modelele).

Caracteristici tehnice

Putere 2400W 3000Va

Intrare ieșire 1/1

Tensiune intrare 230V

Tensiune ieșire 208 / 220 / 230 / 240 V ( $\pm 2\%$ )

Frecvență intrare 50/60Hz

Frecvență ieșire 50 / 60 Hz ( $45 \div 55$  Hz /  $54 \div 66$  Hz)

Suprasarcină Până la 150 % timp de 10 secunde

Factor de vârf 3/1

Baterii - Acumulator etană cu plăci de plumb și acid sulfuric fără întreținere, cu durată de viață estimată 3-5 ani

Tensiune Baterii 96 Vcc

**Autonomie 17 minute**

Interfață comunicație RS232 - USB

Adaptor Ethernet Card opțional NET VISION (TCP / IP & SNMP)

Randament online până la 92%

Temperaturi 0 C la +40 aC (15 C la 25 C pentru durată maximă de viață a bateriei)

Dimensiuni 192 x 460 x 347 mm

Greutate 31kg cu baterii sau 13kg fără

grad de protecție IP20

Factor de putere 0.98

Pret: 5 666,68 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ups-itys-e-3000-va-2400w-230v-9-minute-31640>