


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

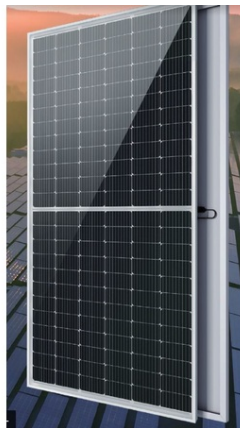

CHINT PANOU FOTOVOLTAIC 445W, MONOCRISTALIN

Caracteristici tehnice generale:

Putere nominala 445 W
Toleranta la sortare pentru puterea nominala maxima $\pm 5\%$
Tip panou monocristalin
Dimensiuni panou 2094 x 1038 x 30
Greutate panou 22.8 kg
Material rama panou aluminiu
Grad de protectie IP68
Interval temperatura de functionare -40 - +85 °C

Caracteristici electrice:

Putere nominala - PMPP 445 W
Toleranta +5%
Tensiunea la puterea maxima - UMPP 38.8 V
Intensitatea curentului la puterea maxima - IMPP 9.1 A
Tensiunea la functionarea in gol - UOC 45.7V
Intensitatea curentului de scurtcircuit - ISC 9.1 A
Eficienta panou 21.2%
Tensiunea maxima a sistemului 1500 V cc
NOCT 45 \pm 2 °C

Clasa de aplicatie A

Clasa de izolare II

Lungime cablu/Tip conector 300 mm/MC4

* in conditii de testare standard (STC): radiatie solara E=1000 W/m², masa aer AM=1,5
si temperatura celulei TC=25 °C

Alte caracteristici:

CertIFICATE conform: SR EN 61215; SR EN 61730

Durata de viata 25 ani

Garantie ** 10 ani

Garantie eficienta ** peste 90% in 10 ani si peste 80% in 25 ani

** garantia produsului nu acopera urmatoarele cazuri: deteriorari cauzate de socuri
mecanice, utilizare in conditii neadecvate sau utilizare incorecta.

Pret: 420,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-fotovoltaic-445w-monocristalin>