


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

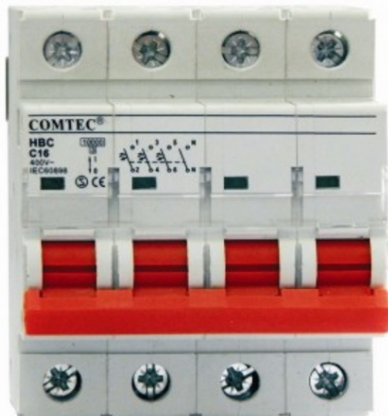

### **COMTEC INTRERUPATOR AUTOMAT TETRAPOLAR HBC 10KA MCB 20/3N/C 20A**

Intrerupatoarele automate sunt destinate protectiei conductoarelor din instalatii casnice si industriale (circuite de lumina, circuite pentru aparate electrocasnice, circuite de comanda etc), precum si protectiei aparatajului din aceste instalatii.

Intrerupatoarele automate HBC 10kA MCB asigura protectia impotriva curentilor de suprasarcina si de scurtcircuit.

Poate fi echipat cu accesorii pentru semnalizare si pentru comanda la distanta.

Caracteristici Electrice

Constructie conform IEC 60898

Tensiune nominala 230/400V ; 50/60 Hz - AC

Curent nominal 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125A

Capacitate de rupere la scurtcircuit 10kA

Caracteristica de declansare C - (5÷10) x In

Clasa de selectivitate 3

Grad de protectie Carcasa turnata, IP40

Nr. actionari electrice > 8000 cicluri

Caracteristici Mecanice

Semnalizare optica cu stegulet Verde-deschis; rosu-inchis

inaltime fereastra/carcasa 45/77 mm (2÷63)A;

45/80 (80÷125)A

Montaj Pe sina DIN 35

Terminale Clema tip brida

Protectie terminale La atingere cu mana

Conductor maxim admis 25 mm<sup>2</sup> - (2÷63)A;

50mm<sup>2</sup> - (80÷125)A

Grosime bareta interconectare 0.8 - 2 mm

Temperatura de lucru -25°C ... +40°C

Accesorii

Declansator de deschidere HBC (MF0001-50150)

Pret: 61,92 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-automat-tetrapolar-hbc-10ka-mcb-20-3n-c-20a-317095>