

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

### **SOCOMECS UPS NETYS PL 800VA 480W 230V 20 MINUTE**



#### **O solutie inovatoare si un design superior**

- Protectie compacta si practica a alimentarii, usor de conectat, ce include un numar mare de prize pentru calculatoare si periferice IT in medii specifice birourilor mici si de acasa, facilitand o conectare si cablare simpla.
- Design modern, potrivit pentru pozitionarea pe/sub birou sau pentru instalari pe podea.
- Port USB complementar in partea de sus, pentru reincarcarea dispozitivelor mobile (de exemplu telefoane, MP3, etc.).


#### **Usor de utilizat**

- Modul de functionare indicat prin intermediul indicatiilor luminoase cu LED.
- Intreținere si inlocuire usoara a bateriei.
- Cablu de intrare la rețea integrat in lateral, ce permite utilizarea tuturor celor șase prize.

#### **Protecție adaptată pentru a face față tuturor cerințelor dvs.**

- 6 prize de iesire (standard britanic, francez sau german/italian) pentru distributie usoara, direct la aplicatiile dvs.:
- 4 prize protejate impotriva intreruperilor de alimentare si supratensiunilor, destinate aplicatiilor dvs. cele mai sensibile (sisteme desktop profesionale, statii de lucru si monitoare). Timpul de back-up (pana la 30 de minute) permite salvarea activitatilor si configuratiilor standard de pe PC.
- 2 prize protejate impotriva supratensiunilor pentru utilizarea cu aplicatii mai putin critice si consumatori cu consum ridicat (de exemplu imprimante laser).

#### **Conexiuni**

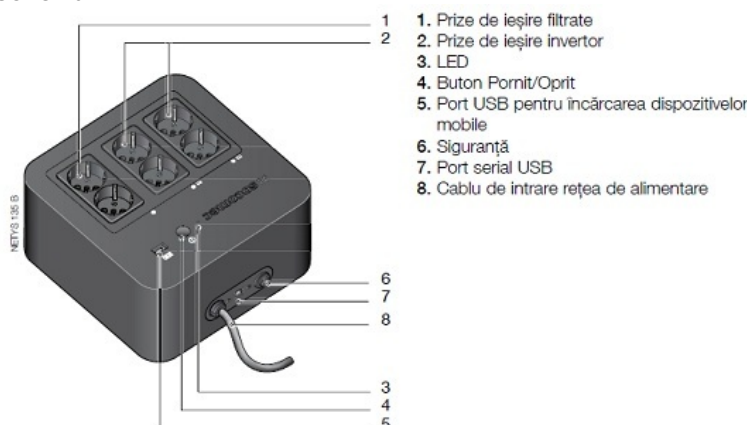

#### **Caracteristici tehnice :**

Tensiune de lucru 230V

Toleranta tensiune, stabilizare 180-270V

Autonomie 20 Minute

Forma de unda - unda in trepte

Prize : 4 prize pentru protectia UPS si la supratensiuni tranzitorii, 2 prize pentru protectia la supratensiuni tranzitorii

Acumulatori : Acumulator etans cu placi de plumb si acid sulfuric fara intretinere, cu durata de viata estimata 3 - 5 ani

Interfata USB Caracteristici de comunicare standard • LOCAL VIEW: solutia ideala punct la punct de monitorizare si inchidere UPS pentru sistemele de operare Windows, Linux si Mac OS X.

Dimensiuni 220 x 220 x 123 mm

Greutate 4.1 kg

Port USB pentru inarcare dispozitivelor electronice



Pret: 720,57 lei (TVA inclus)

