

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



### **FIBARO SET TERMOSTAT WIRELESS Z-WAVE CU MONTAJ PE CALORIFER + SENZOR PERETE**

**Termostatul de radiator FIBARO** este un **cap termostatic inteligent**, ce controleaza nivelul caldurii, manual sau de la distanta, dintr-o incapere. Dispozitivul masoara temperatura si ajusteaza automat nivelul caldurii.


Folosind senzorul integrat sau extern, regleaza automat nivelul caldurii pentru a atinge temperatura perfecta fara fluctuatii excesive, luand in considerare natura si volumul cubic al camerei.



Se foloseste impreuna cu majoritatea tipurilor de radiatoare, putand fi montat pe trei tipuri de valve termostactice, simplu si rapid, fara a necesita instrumente speciale. Odata montat pe valva, se calibreaza automat, incepand sa functioneze si sa masoare temperatura.



Prin intermediul aplicatiei FIBARO pot fi create programe pentru a gestiona cu usurinta temperatura pe parcursul intregii saptamani. De asemenea, puteti ajusta caldura de oriunde v-ati afla, indiferent ca sunteti in vacanta sau la birou.

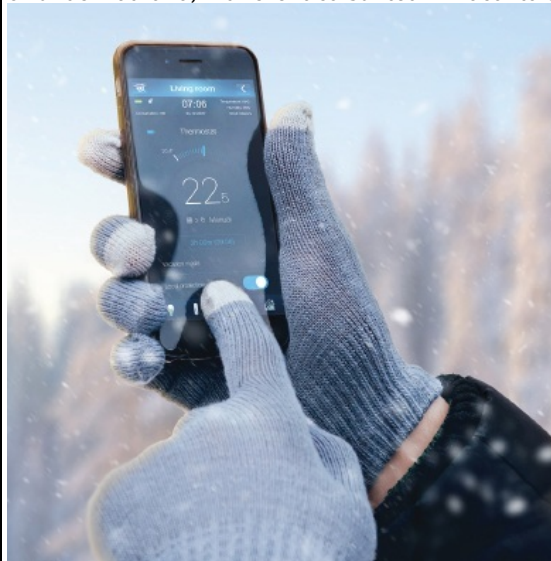

Mai mult, in cazul unor eventuale probleme, exista planuri de implementare a functionalitatii ce permit trimiterea unui semnal catre telefonul mobil in cazul unor modificari semnificative - de exemplu, daca temperatura lichidului din radiatoare scade semnificativ, scadere cauzata de o defectiune a sistemului de incalzire.

Utilizat impreuna cu senzorul de temperatura FIBARO, creat special pentru utilizarea impreuna cu termostatul de radiator FIBARO, acesta dispune de o si mai mare precizie in ajustarea si optimizarea temperaturii din locuinta dumneavoastra. Atunci cand deschideti fereastra pentru a aerisi camera, caldura va fi ajustata automat pe durata aerisirii, minimizand astfel pierderile de energie.

#### **Caracteristici principale:**


Se instaleaza pe trei tipuri de valve: M30 x 1.5, Danfoss RTD-N si Danfoss RA-N

Compatibil cu orice controller Z-Wave si Z-Wave +  
 Moduri securitate retea Z-Wave: S0 cu criptare AES-128 si S2 cu criptare PRNG  
 Baterie incorporata reincarcabila prin port standard micro-USB  
 Instalare usoara - fara scule necesare  
 Poate utiliza un senzor de temperatura extern  
 Permite crearea de programe de incalzire  
 Inel LED pentru controlul manual al temperaturii  
 Calibrare automata  
 Functie anti-inghet  
 Functie indepartare depuneri de calcar  
 Sistem de siguranta pentru copii (activati modul "local protection", ce dezactiveaza controlul manual asupra dispozitivului)



**Specificatii tehnice:**

Alimentare: acumulatori 3.7V Li-Poly (ne-inlocuibili)  
 Port incarcare: micro-USB  
 Tensiune incarcator (nu este inclus): 5V DC (±5%)  
 Curent minim de incarcare: 0.5A  
 Temperatura de operare: 0 - 40°C  
 Temperatura de stocare (mod standby): -10 - 25°C  
 Temperatura maxima a apei: 90°C  
 Acuratete masurare temperatura: 0.5°C (in intervalul 0 - 40°C)  
 Dimensiuni (diametru x inaltime): 56 x 74 mm (fara adaptor)  
 56 x 87 mm (cu adaptor)

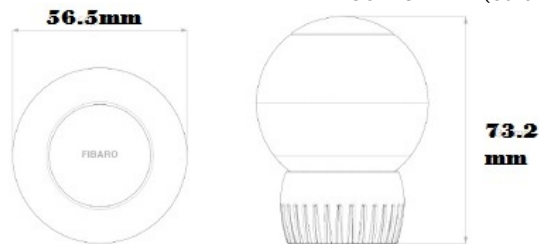

In conformitate cu directivele UE:RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU  
 Protocol radio: Z-Wave (chip seria 500)  
 Frecventa radio: banda ISM 868 MHz (pentru EU)  
 Putere maxima de transmisie: EIRP pana la -4dBm

**PROGRAME INDIVIDUALE** - Utilizati programele adaptate la functionalitatea fiecarei camere. Asigurati un confort maxim prin adaptarea perfecta a temperaturii la o anumita incapere, ora din zi sau obiceiuri.



21°C  
 Camera copii




22°C  
 Baie



18,5°C  
 Dormitor

**ECONOMII DE BANI SI ENERGIE** - Algoritmii avansati utilizati in capetele termostatiche FIBARO si programarea acestora ajuta la obtinerea unor economii reale la caldura.

**MASURARE PRECISA A TEMPERATURII** - Termostatul poate utiliza un senzor de temperatura extern sau unul incorporat. Astfel, veti evita supra-incalzirea sau scaderea excesiva a temperaturii.

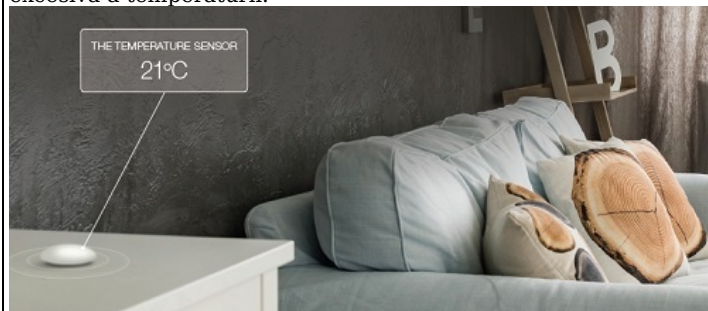

**ABORDARE INOVATOARE IN ALIMENTAREA DISPOZITIVULUI** - Capetele termostatiche FIBARO beneficiaza de propriile baterii incarcabile printr-un port USB. Odata incarcate, acestea vor functiona pe tot parcursul sezonului de incalzire.



**INSTALARE USOARA** - Instalarea termostatalui de radiator FIBARO dureaza mai putin de un minut si nu necesita instrumente speciale.

**MOD VACANTA** - Atunci cand plecati de acasa pentru cateva zile, puteti activa cu usurinta modul de vacanta ("holiday mode") si sa nu va mai ingrijorati cu privire la faptul ca ati lasat caldura pornita / oprita sau la costurile aferente. Folosind aplicatia, puteti activa acest mod pe durata sarbatorilor sau in vacantele de iarna cu doar un touch, de oriunde v-ati afla. Dispozitivul nu va lasa niciodata temperatura sa coboare sub 10°C.



**Senzorul de temperatura pentru termostatal de radiator FIBARO** este un senzor de temperatura wireless proiectat pentru a fi utilizat impreuna cu termostatal de radiator FIBARO pentru a oferi cea mai buna reglare a temperaturii. Poate fi plasat oriunde la nivelul incaperii, termostatal folosind senzorul ca punct de referinta pentru temperatura din camera. Un singur termostatal poate fi asociat unui singur senzor, inasa un senzor poate fi asociat cu pana la trei termostate.

**Caracteristici principale:**

Compatibil cu termostatal de radiator FIBARO  
Poate fi asociat cu pana la trei termostate  
Instalare usoara, fara instrumente suplimentare

**Specificatii tehnice:**

Alimentare: CR2032, baterie 3.0V (inclusa)  
Temperatura de operare: 0 - 40°C  
Temperatura de stocare: -10 - 25°C  
Acuratete masurare temperatura: 0.5°C (in intervalul 0 - 40°C)  
Dimensiuni (diametru x inaltime): 38 x 12 mm  
Banda frecventa radio: banda ISM 2.4 GHz  
Putere maxima de transmisie: EIRP pana la -4dBm  
In conformitate cu directivele UE:RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU

Pret: 492,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/set-termostat-wireless-z-wave-cu-montaj-pe-calorifer-senzor-perete>