

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410



CONTACT ITALIA MANSON PREUMPLUT CU GEL PENTRU CONEXIUNE ELECTRICA LINIARA BREAK 30 - 100X59X34MM

Seria BREAK pentru imbinari electrice preumplute cu gel este adecvata pentru a asigura izolarea conexiunilor liniare si derivate la tensiuni joase de 0,6 / 1 kV unipolara si multipolara.


Gama cuprinde o serie liniara si un derivat.

Cutia face posibila realizarea atat a conexiunilor unipolare cat si a celor multipolare cu o sectiune transversala maxima de 1x185 mm² ETMi respectiv 4x25 mm²; a doua, in loc de a face ramuri unipolare si multipolara cu o sectiune transversala maxima de 1x120 mm² si, respectiv, 4x10 mm².

Izolarea fazelor in fiecare imbinare se realizeaza prin intermediul unui separator din kit sau prin utilizarea unor blocuri terminale modulare inovatoare izolate pana la cinci faze cu o sectiune transversala maxima de 35 mm².



Componente

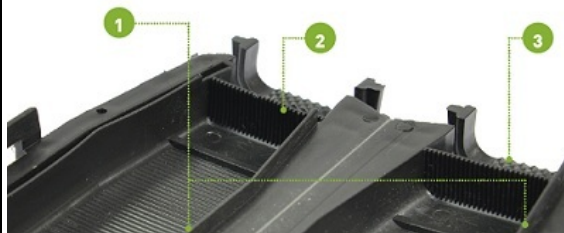

Doua cochilii articulate din polipropilena, cu sistem brevetat pentru etanseitatea la apa, constand dintr-o nervura interioara longitudinala (1) care actioneaza ca un perete de izolare la gel. La ambele capete, peretii prefabricati (2) permit scurgerea gelului si astfel se asigura o buna etanseitate la patrunderea apei. Miscarea cablurilor este blocata datorita elementelor de strangere (3) si a celor 2 bride existente in pachet.

Avantaje :

- conexiune re-accesibila
- rezistență mecanică ridicată, cu o gama largă de funcții temperatură
- așezarea rapidă
- gel încrucișat în cele două cochilii (evitând turnarea suplimentară)
- versatilitatea aplicării, chiar și în condiții de scufundare
- rezistență dielectrică ridicată
- fixare cabluri fără alunecare
- rezistență ridicată împotriva agenților chimici sau a razelor UV

Variante constructive și dimensiuni conductori acceptați :

Codice Code	Descrizione Description	Tipo di connessione Connection Type	Princ. Main mm ²		Deriv. Shunted mm ²		Princ. Main mm ²		Deriv. Shunted mm ²		Princ. Main mm ²		Deriv. Shunted mm ²		Princ. Main mm ²		Deriv. Shunted mm ²		Confezione Package	Dimensioni Size (mm)		
			min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.		A	B	C
BREAK25	giunto in gel da 70 mm gel joint of 70 mm	Lineare Main line	1,5	25															4/120	70	42	24
		derivata Shunted	1,5	25	1,5	10																
BREAK30	giunto in gel da 100 mm gel joint of 100mm	Lineare Main line	1,5	50			1,5	10			1,5	4			1,5	2,5			5/100	100	59	34
		derivata Shunted	1,5	50	1,5	35																
BREAK50	giunto in gel da 165 mm gel joint of 165 mm	Lineare Main line	10	120			6	16			1,5	10			1,5	10			3/60	165	62	36
		derivata Shunted	10	70	1,5	35	1,5	10	1,5	6	1,5	10	1,5	4	1,5	6	1,5	4				
BREAK100	giunto in gel da 220 mm gel joint of 220 mm	Lineare Main line	35	185			16	50			4	25			6	25			1/20	220	100	50
		derivata Shunted	25	150	10	120	10	35	6	25	4	16	2,5	4	6	16	2,5	10				
BREAK50Y	giunto in gel da 180 mm gel joint of 180 mm	derivata Shunted	6	70	2,5	50	1,5	25	1,5	16	2,5	16	1,5	10	2,5	16	1,5	10	1/30	180	105	36

Pret: 60,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelctrice.ro/manson-preumplut-cu-gel-pentru-conexiune-electrica-liniara-break-25-100x59x34mm>