


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

UNI-T OSCILOSCOP UTD2102CEX UNI-T

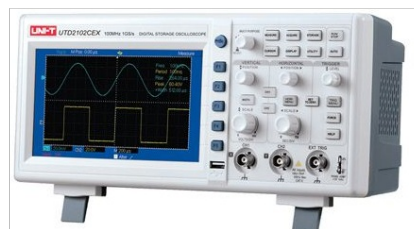

Descriere:

- 2 canale - Lăţime de bandă: 80 MHz - Frecvenţa de eşantionare: 500 MS / s -
Memorie: 1024k pe fiecare canal - Sensibilitate: 2 mV / div - 5V / div - Precizie: +/- (3%
din citire + 0.1div x + 1 mV) - Impedanta de intrare: 1Mohm +/- 2% / 24pF +/- 3PF -
Polaritate: Normal / inversata - Tensiuni de intrare: max.400V (DC + AC varf) -
Prelucrare semnal: transformata FFT - Trigger : CH1, CH2, Linie, EXT - Baza de timp:
5ms / div - 50s / div - Tipuri de declansare: Edge, puls, semnal video, alternativ - USB:
DA - RS-232: DA - Alimentare: 100-240V AC RMS, 45-440 Hz, CAT II - Consum de
energie: < 50 W - Interval de temperatură de funcţionare: 0 ... 40 grade C - Dimensiuni
(mm): 320 x 150 x 130 - Greutate: 2.6 kg

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/osciloscop-utd2102cex-uni-t>