


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

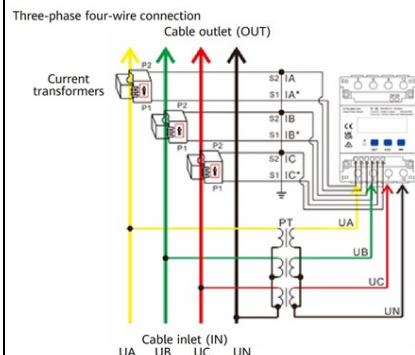

HUAWEI CONTOR ELECTRONIC BIDIRECTIONAL TRIFAZAT 5A

uawei Smart Power Sensor DTSU666-HW YDS60-80 Smart Meter 3 phase este un contor bidirectional trifazat utilizat în vederea gestionării inteligente a energiei cu ajutorul căruia se pot realiza comenzi dinamice rapide și precise în ceea ce privește alimentarea. Se poate folosi pentru măsurare directă (maxim 80A) sau cu ajutorul transformatoarelor de curent.

Senzorul de putere inteligent Huawei DTSU666-HW este un senzor de curent trifazat pentru utilizarea în sistemele de energie solară. Componenta procesează o tensiune de 176 până la 288 de volți și impresionează cu un consum de energie foarte scăzut, mai mic de un watt. Instalarea este simplă, ușoară și fără efort. Odată ce senzorul este integrat, acesta afișează datele de performanță prin intermediul ecranului LCD încorporat și poate fi, de asemenea, operat fără efort prin intermediul acestuia. În plus, senzorul inteligent de putere Huawei DTSU666-HW acceptă comunicarea prin RS485, deci poate fi citit și din altă locație. Utilizează protocolul de comunicare Modbus RTU în acest scop.

O altă caracteristică remarcabilă a senzorului de curent este precizia sa enormă. Precizia de măsurare a tensiunii este de $\pm 0,5\%$, pentru frecvența fluctuată este de 0,01 Hz, curentul, puterea și energia sunt măsurate de către senzor cu o abatere maximă de $\pm 1\%$. Acest lucru asigură ca senzorul este clasificat în clasa de precizie > 1 . De asemenea, trebuie menționate celelalte date tehnice. Senzorul este găzduit într-o carcasă de 100 x 72 x 65,5 mm și cântărește 1,5 kg, calculat inclusiv cablarea. Acest lucru permite o acomodare cu economie de spațiu a elementului compact. Temperatura posibilă de funcționare este între $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ și $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$, componenta tolerează o umiditate relativă de 5 % până la 95 %. Curentul poate fi măsurat până la 80 A (conexiune directă). Curentul poate fi măsurat peste 80 A (conexiune indirectă cu CT-uri). Livrarea include contorul și un cablu RS485 cu lungimea de 10 m.

Senzor inteligent de putere trifazat:

Clasa de precizie > 1
Operare ușoară prin afișaj LCD
Consum de energie = 1 W
Comunicare prin RS485
Garantie: 2 ani
Curent nominal: 80A

Pret: 1 020,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/contor-electronic-bidirectional-trifazat-5a>