


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

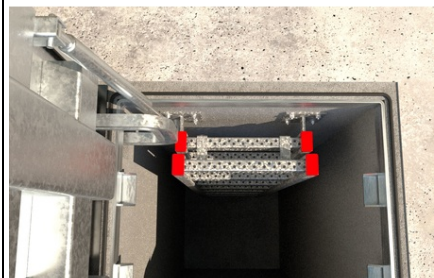

### **FISCHER BULON DE ANCORARE FBN II FBN II 6/10 K NV**

Bulonul de ancorare FBN II de la fischer este o ancora de otel pentru fixari in beton nefisurat, eficienta din punct de vedere al costului. Datorita filetului lung si celor doua adancimi de ancorare bulonul de ancorare FBN II de la fischer este deosebit de flexibil. in afara de instalarea pre-pozitionata si cea prin strapungere, bulonul de ancorare este potrivit si pentru montarea cu distantiere. in varianta din otel inoxidabil bulonul de ancorare este potrivit pentru structurile suport ale fatadelor, consolelor si scarilor exterioare. Cu adancimea standard de ancorare se obtin capacitati portante maxime. Astfel, sunt necesare puncte de fixare mai putine si placi de ancorare mai mici. Adancimea redusa de ancorare reduce adancimea gaurii forate. Acest lucru scade timpul necesar pentru instalare, marind in acelasi timp flexibilitatea.

Filetul lung compenseaza toleranta componentelor si permite montarea cu distantiere, marind astfel flexibilitatea.

Numarul mic al loviturilor de ciocan si momentul de instalare minim permit o instalare semnificativ mai simpla.

Zona de lovire previne deteriorarea filetului, asigurand un proces mai rapid de instalare si demontare a dispozitivului. Aplicatii

Constructii de otel

Balustrade de protectie

Console

scari

Canale de cablu

Masini

scari

Porti

Fatade

Materiale de constructii

Aprobat pentru:

Beton C20/25 la C50/60, nefisurat

Indicat si pentru:

Beton C12/15

Piatra naturala cu structura densa

FBN II este potrivit pentru instalarea pre-pozitionata si cea prin strapungere si este de asemenea recomandat pentru montarea cu distantiere in anumite conditii.

Anterior instalarii, plasati piulita hexagonala in pozitia optima (dispozitivul de lovire proiecteaza cu aprox. 3 mm in afara piulitei hexagonale).

in momentul aplicarii cuplului de strangere surubul conic este tras in clema de expansiune si o impinge in peretii gaurii forate.

stantarea capului ofera un control simplu asupra ancorarii.

in cazul instalarii in serie, va recomandam sa folositi dispozitivul de montare FABs pentru bulon de ancorare.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bulon-de-ancorare-fbn-ii-fbn-ii-6-10-k-nv-364145>