


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

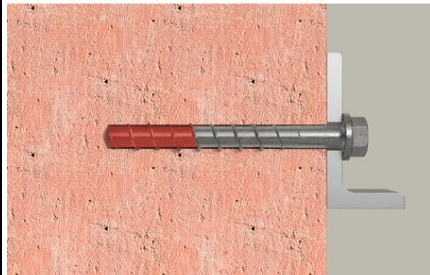

### **FISCHER SURUB PENTRU BETON ULTRACUT FBS II US A4 FBS II 10X70 15/5/- US A4**

surubul pentru beton UltraCut FBs II Us A4 de la fischer cu varful rosu special intarit este o solutie de ancorare de inalta performanta pentru instalari rapide. surubul pentru beton cu saiba presata este ideala pentru aplicatii in exterior sau in spatii cu umezeala. Acordul Tehnic European (ATE) pentru beton fisurat si beton nefisurat, precum si pentru sarcini seismice si clasa R120 conform clasificarii rezistentei la foc garanteaza o siguranta sporita. Geometria speciala de dinti de fierastrau asigura instalare rapida si usoara. Nu este nevoie de curatarea gaurii forate pentru instalarea in tavan sau pardoseala. Ancorarea fara expansiune (subtaiata) asigura o margine joasa si distante axiale mici. Varful rosu special intarit garanteaza o instalare mai rapida si mai sigura. surubul pentru beton din otel inoxidabil garanteaza protectie ridicata impotriva coroziunii special pentru utilizare in incaperi umede sau in exterior.

Geometria speciala de dinti de fierastrau asigura perforarea rapida in beton. Gaurile perforate nu trebuie curatate in cazul instalarii verticale (tavan si pardoseala) Pentru fixarea in pardoseala gaura trebuie forata la o adancime de 3x diametrul gaurii. Omologarea ATE acopera aplicatiile in beton fisurat si categoriile de performanta seismica C1 si C2.

Ajustarea aprobata a surubului pentru beton permite desurubarea de doua ori, pentru a amplasa garnitura sub placa de inchidere sau pentru a alinia partea atasata, strangand ulterior din nou surubul.

Cele trei adancimi de incorporare permit utilizarea UltraCut FBs II A4 in diferite aplicatii cu un grad ridicat de flexibilitate.

surubul scurt UltraCut FBs II A4 cu o adancime de incorporare redusa permite un orificiu forat mai scurt, instalare rapida si reduce riscul atingerii armaturii. Aplicatii

Balustrade de protectie

Console/placi de baza

Profile din metal

Constructii de otel

Fatade

Barriere de protectie

Materiale de constructii

Aprobat pentru:

Beton de la C20/25 pana la C50/60, fisurat sau nefisurat

Indicat si pentru:

Beton C12/15

Materiale de constructii solide

Zidarie cu structura densa

UltraCut FBs II A4 este recomandat pentru instalarea prin strapungere.

Gaurile forate nu trebuie curatate in cazul instalarii verticale (tavan si pardoseala).

Pentru fixarea in pardoseala gaura trebuie forata la o adancime de 3x diametrul gaurii.

Recomandam utilizarea unei surubelnite de impact tangentiala cu racordul tubular de surubelnita sau surubelnita in stea corespunzatoare.

surubul este instalat corect atunci cand capul surubului sta incorporat pe dispozitivul de fixat si nu poate fi insurubat mai adanc (control vizual).

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/surub-pentru-beton-ultracut-fbs-ii-us-a4-fbs-ii-10x70-15-5-us-a4-364433>