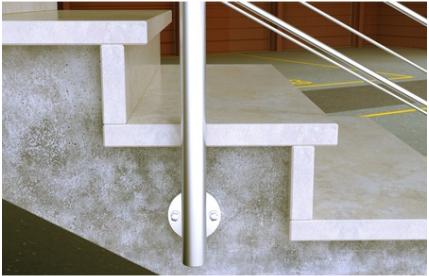


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

	<p>FISCHER ANCORA DE INALTA PERFORMANTA FH II-SK FH II 12/15 SK R</p> <p>Ancora de inalta performanta fischer FH II-s cu capul inecat este o ancora cu mansoan realizata din otel zincat si otel inoxidabil pentru ancorari atractive din punct de vedere vizual. FH II-sK este ideal pentru ancorarea balustradelor, a constructiilor din otel si a scariilor in beton fisurat si nefisurat. Agrementul Tehnic European si clasificarea ca si clasa de rezistenta la foc R120 asigura siguranta suplimentara. in plus, omologarile internationale acopera utilizarile in regiuni cu cutremure (zona seismică C1 si C2). Ancora este montata incastrat in suprafata accesoriului de fixat cu instalare prin strapungere pentru economie de timp/ Atunci cand surubul este strans, conul este tras in mansoanul de expansiune si se expandeaza in peretele gaurii. Astfel accesoriul este tras catre materialul de baza. Inelul negru din plastic previne invartirea nedorita a ancorei si absoarbe alunecarea cuplului. Omologarile internationale garanteaza siguranta maxima si cea mai buna performanta. Agrementul Tehnic European acopera chiar si utilizarea in zone de cutremur (zona seismică C1 si C2).</p> <p>Finisarea inecata a capului de surub permite fixarea incastrata.</p> <p>Designul dintre surub si mansoan asigura o capacitate portanta ridicata la sarcina de forfecare. Astfel este nevoie de mai putine puncte de fixare.</p> <p>Geometria optimizata reduce in mod intelligent energia necesara asamblarii.</p> <p>Omologarea reglementeaza utilizarea burghielor tubulare. Aplicatii</p> <p>Balustrade de protectie</p> <p>scari</p> <p>Console</p> <p>Constructii de otel</p> <p>scari</p> <p>Canale de cablu</p> <p>Masini</p> <p>Porti</p> <p>Fatade</p> <p>Grilaje</p> <p>Materiale de constructii</p> <p>Aprobat pentru:</p> <p>Beton de la C20/25 pana la C50/60, fisurat sau nefisurat</p> <p>Indicat si pentru:</p> <p>Beton C12/15</p> <p>Piatra naturala cu structura densa</p> <p>sistemul FH II este recomandat pentru montarea cu strapungere.</p> <p>Cand se aplica cuplul de strangere, conul este tras in mansoanul de expandare pe care il impinge in peretele gaurii.</p> <p>Garnitura neagra din plastic previne rotirea cand se strange ancora si actioneaza ca o zona de deformare pentru a prelua alunecarile cuplului de strangere astfel incat accesoriul de fixat este tras catre baza ancorei.</p> <p>Tipuri de cap disponibile pentru diferite solutii de design:</p> <p>Cap inecat (tip sK - pentru puncte de fixare la acelasi nivel cu suprafata ce pot fi ulterior securizate impotriva furtului), cap hexagonal (tip s), versiunea cu surub, piulita si saiba (tip B) si piulita infundata (tip H).</p> <p>Pret: 0,00 lei (TVA inclus)</p> <p>Detalii online: https://www.materialelectrice.ro/ancora-de-inalta-performanta-fh-ii-sk-fh-ii-12-15-sk-r-364544</p>
--	--