


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

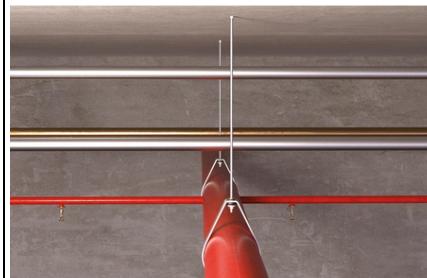

FISCHER ANCORA DE IMPACT EA II EA II M 10 X 40

Ancora de impact EA II de la fischer este o ancore cu filet interior realizata din otel inoxidabil zincat. Ancora de impact de la fischer este ideală pentru ancorarea sistemelor de stropitori, a canalelor de cablu, a consolelor, atât în interior cât și în exterior. Agrementul Tehnic European pentru beton nefisurat, omologarea pentru utilizarii multiple la sisteme non-structurale și clasificarea în clasa de rezistență la foc R 120 oferă siguranță suplimentară. Ancora de impact este montată prin lovire în planul materialului de bază. Gulerul previne alunecarea. Cu ajutorul dispozitivului de montare EAW H Plus sau EA II s-sDs, manșonul se expandează și se impinge în peretele gaurii forate prin introducerea stiftului interior. Gulerul previne alunecarea manșonului de ancorare, asigurând astfel o instalare prin lovire fără probleme. Filetul metric interior indică că se pot folosi suruburi standard sau tije filetate pentru o adaptare ideală la domeniul de utilizare.

Dispozitivul de montare EMs permite instalarea fără efort, în special în cazul instalării în serie.

Lărgirea aplicată în timpul expandării cu ajutorul dispozitivului de montare EHs Plus oferă o priză eficientă a ancorei și totodată asigură un grad ridicat de siguranță.

Punctul de fixare negru previne ieșirea ancorei din gaura înainte de expansiune.

Punctul de fixare negru previne căderea ancorei din gaura în cazul instalării suspendate.

Aplicații

Conducători și țevi de ventilație

sisteme de stropire

Conductoare de cablu și fir

Grilaje

Construcții din otel

Masini

Console

stalpi de susținere cofraje

Materiale de construcții

Aprobăt pentru:

Beton de la C20/25 la C50/60, fisurat, pentru fixările multiple ale sistemelor non-portante

Beton C20/25 la C50/60, nefisurat

Indicat și pentru:

Beton C12/15

Piatra naturală cu structură densă

EA II este recomandat pentru instalarea prepozitionată.

Positionați ancore de impact în gaura forată și bateti-o cu ciocanul în același plan cu suprafața bazei ancorei.

se expandează díblul prin introducerea surubului interior cu ajutorul dispozitivului de montare EHs Plus (alternativă: dispozitivul de montare EMs), impingând în peretii gaurii forate.

Dispozitivele de montare trebuie să fie poziționate pe marginea ancorei pentru a asigura o expandare corectă.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ancora-de-impact-ea-ii-ea-ii-m-10-x-40-364795>