


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

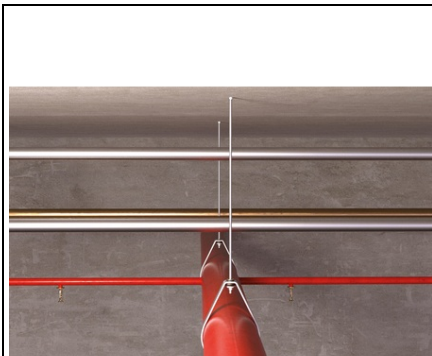

### **FISCHER ANCORA DE IMPACT EA II EA II M 12 X 50 A4**

Ancora de impact EA II de la fischer este o ancore cu filet interior realizata din otel inoxidabil zincat. Ancora de impact de la fischer este ideala pentru ancorarea sistemelor de stropitori, a canalelor de cablu, a consolelor, atat in interior cat si in exterior. Acordul Tehnic European pentru beton nefisurat, omologarea pentru utilizari multiple la sisteme non-structurale si clasificarea in clasa de rezistenta la foc R 120 ofera siguranta suplimentara. Ancora de impact este montata prin lovire in planul materialului de baza. Gulerul previne alunecarea. Cu ajutorul dispozitivului de montare EAW H Plus sau EA II s-sDs, mansonul se expandeaza si se impinge in peretele gaurii forate prin introducerea stiftului interior. Gulerul previne alunecarea mansonului de ancorare, asigurand astfel o instalare prin lovire fara probleme. Filetul metric interior indica ca se pot folosi suruburi standard sau tije filetate pentru o adaptare ideala la domeniul de utilizare. Dispozitivul de montare EMS permite instalarea fara efort, in special in cazul instalarii in serie.

Largirea aplicata in timpul expansiunii cu ajutorul dispozitivului de montare EHs Plus ofera o priza eficienta a ancorei si totodata asigura un grad ridicat de siguranta. Punctul de fixare hef 25 mm previne iesirea ancorei din gaura inainte de expansiune. Punctul de fixare negru previne caderea ancorei din gaura in cazul instalarii suspendate.

#### **Aplicatii**

Conducte si tevi de ventilatie

sisteme de stropire

Conductoare de cablu si fire

Grilaje

Constructii de otel

Masini

Console

stalpi de sustinere cofraje

Materiale de constructii

Aprobat pentru:

Beton de la C20/25 la C50/60, fisurat, pentru fixarile multiple ale sistemelor non-portante

Beton C20/25 la C50/60, nefisurat

Indicat si pentru:

Beton C12/15

Piatra naturala cu structura densa

EA II este recomandat pentru instalarea pre-pozitionata.

Pozitionati ancore de impact in gaura forata si bateti-o cu ciocanul in acelasi plan cu suprafata bazei ancorei.

se expandeaza diblul prin introducerea surubului interior cu ajutorul dispozitivului de montare EHs Plus (alternativa: dispozitivul de montare EMS), impingand in peretii gaurii forate.

Dispozitivele de montare trebuie sa fie pozitionate pe marginea ancorei pentru a asigura o expansiune corecta.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/ancora-de-impact-ea-ii-ea-ii-m-12-x-50-a4-364804>