


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

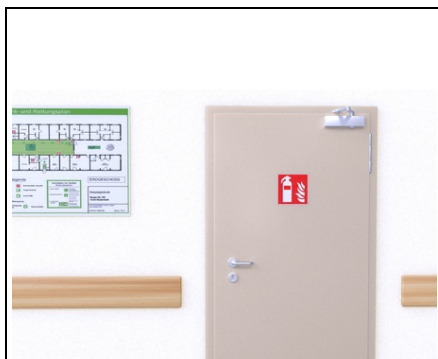

### **FISCHER ARMATURA METALICA F-M F 10 M 202**

Fixarea pentru cadru metalic fischer F-M este un diblu special pentru instalarea distantata durabila si fara tensiune a cadrelor de ferestre si usi, respectiv a lemnului ecarisat. Este alcatuita dintr-un manson metalic si un surub placat cu zinc. F-M este proiectat pentru instalarea prin strapungere pentru economia de timp. Atunci cand surubul este strans, conul este tras in mansonul diblului si se expandeaza in peretele gaurii forate. Astfel se asigura o fixare fara forte de rupere si fara presiune, garantandu-se o prindere sigura in materiale de constructii pline si cu goluri. F-M este testat pentru clasa de rezistenta la foc R120, si ofera siguranta pentru aplicatiile relevante din punct de vedere al protectiei impotriva incendiilor. Diblul metalic F-M atinge gradul de rezistenta la foc R 120. Acest lucru il califica pentru utilizarea unde rezistenta la foc este relevanta.

Principiul de functionare al bulonului previne tragerea cadrului catre substrat si asigura o fixare fara tensiuni si durabila a cadrului.

Configuratia speciala a diblului ancoreaza profilele de metal si din plastic contra sarcinilor de compresie si de tensiune, asigurand o fixare sigura a tocului de fereastră. Capacele (disponibile separat) pot fi utilizate pentru a acoperi discret capetele de surub.

Aplicatii

Tocuri pentru ferestre

Tocuri pentru usi

Lemn ecarisat

Materiale de constructii

Beton

Caramida perforata vertical

Blocuri cu goluri realizate din beton usor

Caramida perforata din nisip calcaros

Caramida plina din nisip calcaros

BCA

Caramida plina realizata din beton usor

Caramida plina

F-M este indicat pentru instalarea prin strapungere.

Prin strangerea surubului, conul din metal este tras in diblu, dilatandu-l si blocandu-l in orificiul forat. Tocurile pentru ferestre sunt astfel instalate fara tensiuni.

Cuplul de strangere maxim la instalare este de 5 Nm.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/armatura-metalica-f-m-f-10-m-202-367260>