


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

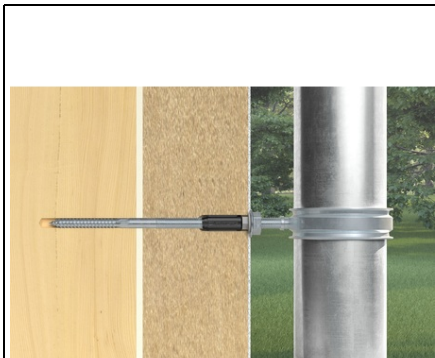

### **FISCHER THERMAX 10 THERMAX 10/140 M6**

sistemul de instalare cu distantare fischer TherMax 10 este o solutie pentru fixare separata termic in sisteme compozit de izolare termica externa (ETICs). Bara filetata are un con ranforsat cu fibra de sticla si isi taie propriul loc prin tencuiala si in materialul de izolatie, fara dispozitiv de montare. Conul de la varful barei filetate intrerupe puntea termica. sistemul ajustabil este potrivit pentru fixari in ETICs si strat-uri non-portante cu grosimea intre 80 mm si 240 mm. fischer TherMax 10 poate sustine sarcini cu dimensiuni medii, precum lampi, cutii postale si paratrasnete in beton, beton aerat si zidarie din caramida perforata sau caramida plina. Instalarea cu distantare permite ajustarea accesoriului de fixat in pozitia exacta dorita, evitand urmele de presiune si avarierea elementului de fixare ETICs.

Conul de plastic creeaza o bariera termica intre accesoriul de fixat si garnitura interna, si ofera o fixare optimizata din punct de vedere energetic.

Conul de plastic ranforsat cu fibra de sticla isi taie propriul loc prin ETICs cu ajustaj pozitiv, si permite o instalare simpla si rapida fara a fi nevoie de dispozitive speciale. Combinand TherMax 10 cu diblul universal UX ofera o ancorare ferma in stratul suport. Montarea directa in strat suport din lemn fara diblu UX este posibila dupa gaurirea preliminara. Aplicatii

Pentru a fixa cu bariera termica:

Indicatoare

Corpuri de iluminat

Cutii postale

Detectoare de miscare

Burlane

Paratraznete

sine jaluzele

Materiale de constructii

Beton

Caramida perforata vertical

Blocuri cu goluri realizate din beton usor

Caramida perforata din nisip calcaros

Caramida plina din nisip calcaros

Caramida plina

BCA

Lemn

sistemul TherMax 10 este recomandat pentru instalarea prepozitionata.

Conul autofiletant, ranforsat cu fibra de sticla isi taie propria cale prin tencuiala in izolatie in timpul instalarii.

Contul impotriva frigului utilizeaza o bariera termica pentru a minimaliza pierderile de caldura.

Instalarea nu necesita dispozitive speciale.

Pentru utilizare in lemn fara diblu, lemnul (nota de subsol sub tabelul de sarcini) si la fel tencuiala trebuie gaurite in prealabil: TherMax 10: d0 = 18 mm, h0 = 50 mm.

Gama include optiuni de fixare cu suruburi metrice M6/8/10, suruburi pentru tabla 6,3 mm, suruburi pentru placa aglomerata 6,0 mm sau suruburi pentru placa aglomerata 4,5 - 5,5 mm utilizand un diblu de expansiune sX 5.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/thermax-10-thermax-10-140-m6-367329>