


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

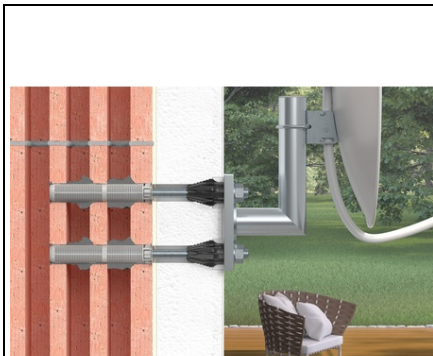

FISCHER THERMAX 12 THERMAX 12/110 M12 B

sistemul de instalare cu distantare fischer TherMax 12 este o solutie pentru fixare separata termic in sisteme compozit de izolare termica externa (ETICs) si strat-uri non-portante cu grosimea intre 62 mm si 170 mm. in combinatie cu adezivi injectabili fischer, sistemul este omologat pentru fixari in beton si zidarie. Omologarea asigura siguranta sporita. Bara filetata are un con ranforsat cu fibra de sticla si isi taie propriul loc prin tencuiala si in materialul de izolat-ie, fara dispozitiv de montare. Acest lucru asigura economie de timp si bani in timpul instalarii. fischer TherMax poate fi ajustat fara trepte in cazul materialelor de baza neregulate. Este folosit pentru fixarea sarcinilor de greutate mare, precum marchize, unitati de aer conditionat, antene de satelit in beton, beton aerat si zidarie din caramida perforata si caramida plina. in combinatie cu adezivii injectabili FIs EM Plus, FIs V, FIs sB si FIs Green, instalarea cu distantare este omologata pentru sarcini mari in materiale variate. Acest lucru permite o instalare sigura.

Lungimile de utilizare intre 62 si 170 mm pot fi realizate cu un singur TherMax.

Conul de plastic creeaza o bariera termica intre accesoriul de fixat si garnitura interna, si ofera o fixare optimizata din punct de vedere energetic.

Conul de plastic ranforsat cu fibra de sticla isi taie propriul loc prin ETICs cu ajustaj pozitiv, si permite o instalare simpla, rapida si ajustabil fara a fi nevoie de dispozitive speciale. Aplicatii

Pentru a fixa cu bariera termica:

Marchize

Umbrare

Balustrade de balcon frantuzesc

Aparate de aer conditionat

Antene parabolice

Materiale de constructii

Omologat pentru:

Beton, fisurat sau nefisurat

Caramida perforata vertical

Blocuri cu goluri realizate din beton usor

Caramida perforata din nisip calcaros

Caramida plina din nisip calcaros

Caramida plina

BCA

TherMax 12 este recomandat pentru instalarea prepozitionata.

Conul autofiletant, ranforsat cu fibra de sticla isi taie propria cale prin tencuiala in izolat-ie in timpul instalarii.

Contul impotriva frigului utilizeaza o bariera termica pentru a minimaliza pierderile de caldura.

in cazul tencuiei rezistente (de ex. tencuiala din ciment gros), recomandam utilizarea muchiei de taiere TherMax pentru gaurirea tencuiei.

Pentru etansarea spatiului circular cu adeziv de etansare KD sau material de etansare pentru constructii Premium DKM etanseaza fatada la nivel de tencuiala.

Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/thermax-12-thermax-12-110-m12-b-367356>