


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

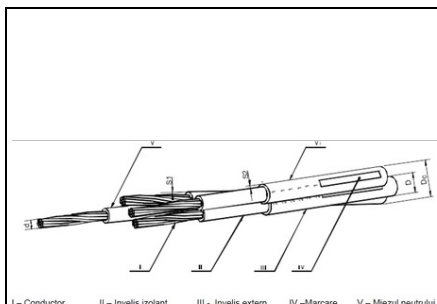

### **CAVI CABLU AERIAN CU PURTATOR TIP ENEL ARE4 3X70+54.6 06/1KV -JOASA TENSIUNE**

CABLURI DE JOASA TENSIUNE TETRAPOLARE CU ELICE VIZIBILA PENTRU MONTARE AERIANA IZOLATE IN XLPE CU NEUTRU CENTRAL CONDUCTOR DIN ALIAJ DE ALUMINIU SI FARA INVELIS EXTERN DIN XLPE  
TENSIUNE NOMINALA

$U_0 / U = 0,6/1$  kV, pentru sisteme cu tensiune maxima 1,2 kV.

#### **CONSTRUCTIE:**

Caracteristicile conductorilor, a invelisului izolatant si a invelisului de protectie extern sunt conforme cu prevederile din tabelul ENEL DC 4908, si/sau celor precizate, modificate sau integrate ulterior.

#### **2.1 Miezul fazei**

- Conductor: din aluminiu semicrud, din coarda rigida rotunda compacta; stratul extern are pasul maxim al corzii "20d". Conductorul este întreg.

- Invelis izolatant: din polietilena reticulata (XLPE) tip SR HD 626 - TIX 7, culoare neagra aplicata prin procedura de extrudare cu un singur strat; constituie un învelis cilindric compact astfel incat sa se poata separa usor de conductor.

- Invelis de protectie extern: o membrana din polietilena reticulata (XLPE) tip SR HD 626 - TMX1, culoare gri RAL 7001, lipita de izolatant; compacta, fara defecte si aplicata in mod uniform.

#### **Miezul neutrilor**

- Conductor: din aliaj de aluminiu, din coarda rotunda necompacta, orientat spre stanga si cu pasul maxim al franghiei "20 d";

Conductorul este întreg si fara defecte superficiale.

- Invelis izolatant: din polietilena reticulata (XLPE) tip SR HD 626 - TIX 7, culoare gri RAL 7001, aplicata prin procedura de extrudare cu un singur strat; acesta constituie un invelis cilindric compact si trebuie sa se poata separa usor de conductor.

#### **Lipirea miezurilor**

Miezurile de faza se lipesc pe elicea vizibila in jurul miezului neutrilor, orientati spre dreapta, cu pasul cuprins intre 680 mm si 860 mm, pentru cablu 3x35+54,6N si cuprins intre 820 si 1030 mm, pentru cablu 3x70+54,6N.

Pret: 30,26 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/cablu-aerian-cu-purtator-tip-enel-are4-3x70-54-6-06-1kv-joasa-tensiune>