


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**  
Reg. com.: J23/3300/2016  
CIF: RO36421140  
Adresa: Strada Apusului nr 3 ( primul  
sens giratoriu Tehodor Pallady-  
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov  
Banca: BRD  
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

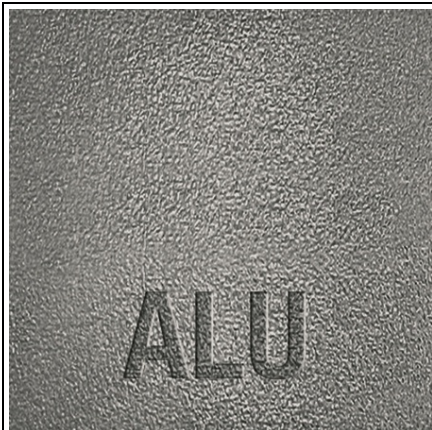

### **STEINEL APLICA DE PERETE L12 (ANTRACIT) CU SENZOR DE MISCARE PIR 180°, PENTRU EXTERIOR**

Aplica de perete cu senzor de miÈ™ care L12, pentru exterior-interior, lumineaza frumos intrarea in casa, calea de acces, casa scarii la blocuri, faÈ›ada sau holul de intrare. Cu design modern, suplu, L12 S este o lampa eleganta È™i rezistenta, cu panou din aluminiu È™i abajur rezistent la impact. È›chipata cu senzor de miÈ™ care PIR 240°, distanÈ›a detecÈ›ie max. 12 m, lampa va aprinde lumina doar la detecÈ›ie miÈ™ care È™i o va stinge automat, dupa timpul setat. Are protecÈ›ie la intemperii, stropire cu apa IP44, dar poate fi folosita ca lampa de interior, pe holuri sau la intrarile in blocuri. GaranÈ›ie 3 ani. Nu include bec.

È›conomie energie È™i costuri. Iluminat eficient pentru intrarea in casa. Aplica cu senzor de miÈ™ care L12 Steinel Descriere si domeniu utilizare Aplica cu senzor de miÈ™ care infraroÈ™u (PIR), pentru exterior, montaj pe perete. Cu un design elegant, foarte modern, L12 S este recomandata pentru utilizarea de lunga durata in exteriorul casei (grad protectie umiditate IP 44), fiind foarte rezistenta la intemperii. Ideala pentru iluminat intrarile casei, sediile de firma, la pensiuni, vile. Se poate utiliza È™i in spaÈ›ii interioare. Rama argintie din aluminiu de calitate, protejeaza abajurul din policarbonat translucid, rezistent. Detectorul PIR (infraroÈ™u) asigura, pe langa iluminarea eficienta, un plus de siguranÈ›a datorat razei de acÈ›iune de 10 m. Supraveghere fara scapari datorita detecÈ›iei de 180 grade precum È™i posibilitaÈ›ii de pivotare a senzorului pe verticala la 90°. Momentul inceperii iluminarii controlate prin detecÈ›ia de miÈ™ care poate fi programat in funcÈ›ie de luminozitatea ambianta (gradul de intuneric), pentru a se evita risipa de energie prin aprinderea inutila peste zi. Se poate seta durata de aprindere intre 8 sec. - 35 min. Acoperire Raza de acÈ›iune a senzorului este de

10m cu o deschidere de 180 grade. Senzorul de miÈ™ care actioneaza aprinderea luminii la orice detectie de temperatura a corpurilor aflate in miscare, pe o raza de 10m, dupa care stinge lumina in mod automat daca senzorul nu mai detecteaza nicio miÈ™ care. Corpul senzorului de miÈ™ care este pivotabil 90° vertical, asigurand un control precis al detecÈ›iei, funcÈ›ie foarte utila in modificarea spaÈ›iului de acÈ›iune dupa necesitaÈ›i. Reglaje È™i setari

Posibilitati de reglaj pentru unghiul de cuprindere al senzorului si nivelul de crepuscularitate (se regleaza gradul de intuneric de la care poate incepe funcÈ›ionarea). Montarea este usoara, reflectorul si senzorul conectandu-se printr-un singur racord. Se racordeaza la 220-230V.

Fasung clasic E27. Poate funcÈ›iona cu becuri cu incandescenÈ›a de putere max 60W, becuri economice ( max. 20W ) sau becuri cu LED-uri.

Pret: 268,65 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/aplica-de-perete-l12-antracit-cu-senzor-de-miscare-pir-1800-pentru-exterior-45405>