

Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

ELBA EI-04 6 LED HE 24V AC/DC BOLO

EI-04 6LED HE 24V Bolo

EI-04 LED BOLO este un corp de iluminat etans la apa, rezistent la socuri si antivandal. Fluxul luminos ridicat si driverul LED foarte eficient asigura reducerea consumului de energie, in timp ce durata lunga de viata a sursei de lumina LED indica mentinerea la minimum a costurilor de intretinere. EI-04 LED BOLO este ideal pentru iluminatul general de interior ETM i exterior in medii industriale cu umiditate ridicata, condens, vapori, in depozite, casa scarilor, coridoare, etc.

Domeniu de utilizare

Iluminatul general de interior si exterior in medii industriale si agricole cu umiditate ridicata condens, vapori, gaze cu actiune coroziva.

Sursa de lumina utilizata

LED-uri de putere, temperatura de culoare alb-rece(cool-white) lumina zilei 6500K, CRI: 70, durata de viata L70B50 de 50.000 ore la Ta=25oC.

La cererea clientului se pot executa si cu LED-uri de alte culori: alb cald 2700-3700K(warm-white) CRI:80, alb neutru 3700-5000K (neutral-white) CRI:75.

Sistemul cu LED-uri inclus in produs inlocuieste sau este echivalent cu lampa incandescentă de 60W.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz , 24V AC sau AC/DC.

Temperatura ambientala: -30 IȘC...+ 35 IȘC

Umiditate relativa: 80% la temperatura de +20 IȘC.

Ceata salina: 96 de ore conform SR EN 60068-2-11, metoda Ka;

Rezistenta la actiunea caldurii umede: 96 ore, metoda Ca;

Rezistenta frig-stocare: 2 ore la -33 IȘC, conform SR EN 60068-2-1+A1+A2, metoda Ab.

Rezistenta la zdruncinaturi:1000 ±10 zdruncinaturi, acceleratia de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29.

Rezistenta la impact mecanic: IK08.

Corpul de iluminat este realizat in conformitate cu cerințele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-1, SR EN 62031.

Variante la cerere

La cererea clientului produsele pot fi realizate in varianta cu 2 introducatoare pentru conectarea in linie.

cu Directivele Europene


Directiva de Joasa Tensiune.

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica.

Directiva RoHs, Directiva DEEE.

Pret: 770,73 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/ei-04-6-led-he-24v-ac-dc-bolo-58782>

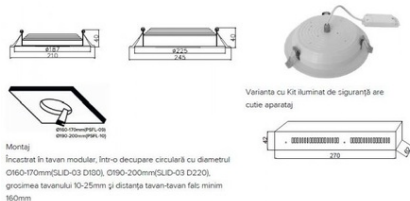

Montaj
Incastrat in tavan modular. Intra in decupare circulară cu diametrul
Ø160-Ø170mm(SLD-03 D160), Ø190-Ø200mm(SLD-03 D200),
grosimea tavanelor 10-25mm și distanța tavanelor minim
150mm

Varianta cu Kit iluminat de siguranță are
cutie aparataj

