


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

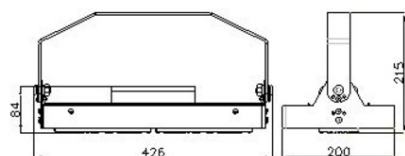

POWER-FLEX-03 24LED/12LED

ELBA POWER-FLEX-03 24 LED/280 757 60° DIM 1-10V INTERIOR/EXTERIOR

POWER-FLEX-03 LED

Produsul POWER-FLEX LED este destinat iluminatului general de interior și exterior pentru spații largi cu înălțimi mari (10-14) m și foarte mari (20-30) m. Prin construcția sa produsul permite orientarea cu $\pm 20^\circ$ a modulelor optice, acest lucru dându-i flexibilitatea de a putea fi utilizat atât pentru obținerea unui iluminat concentrat pentru zone de lucru cât și pentru obținerea unui iluminat performant cu o distribuție largă pentru spații logistice cu rafturi. Domeniul de utilizare Iluminatul general de interior și exterior pentru încăperi sau spații de înaltă mare (10-14m/pana la m): 25-30: hale industriale, sali de sport, spații comerciale, benzinării, tuneluri etc.

Sursa de lumina utilizata

LED-uri de putere, albe, LED-uri cu temperatura de culoare alb-rece (cool-white) 5700K, CRI ≥ 70 , cu o

durata lunga de viata L70B50, peste 50.000 ore la $T_a = 25^\circ\text{C}$, ce asigura o distributie luminoasa larga si un consum redus de energie electrica.

La cererea clientului se pot executa si produse echipate cu LED-uri cu temperatura de culoare alb-neutru (neutral-white) 4000K, CRI $\geq 70/80$.

Echivalenta: Pot inlocui proiectoarele cu lampi cu:

POWER-FLEX 24 LED: vapori de mercur HME 250W, halogenuri metalice HIT 100W, vapori de sodiu HST 100W;

POWER-FLEX 12 LED: vapori de mercur HME 125W, halogenuri metalice HIT 50W, 70W, vapori de sodiu HSE 70W, HST 70W.

Avantaje

Consum redus de energie, durata de viață prelungită, instalare ușoară, prietenos cu mediul inconjurator, costuri reduse de întreținere. Nu sunt necesare intervenții pentru înlocuirea în exploatare a surselor de lumina.

Descriere

Proiectorul are o construcție simplă, robustă, fiind ușor de montat și întreținut;

Corp din profil de aluminiu;

Rama metalică este realizată din tabla de oțel, în construcție sudată, vopsită cu pulbere epoxipoliesterică și braș de fixare indexabil din 10 în 10°;

Sistem optic realizat din module LED etanșe, cu indexare 10°, 20°, cu optica dedicată la alegere: 60° (largă), 101° (extra largă - extra-wide), 36°x101° (între rafturi), tip proiector 21°, 31°;

Produsul are un sistem de management termic, format dintr-un radiator pasiv din profil de aluminiu,

pentru a asigura durata lungă de viață;

Conectori rapizi cu grad de protecție IP68;

Aparataj (driver electronic) inclus în produs și executat în conformitate cu normativele specifice, montat pe carcasa sau cadru metalic, etanș cu grad de protecție IP67, cu funcții active PFC. Protecție a driver-ului în condițiile: supratensiune, scurt circuit, supraîncălzire (Output over voltage, Short circuit, Over Temperature);

Driver cu reglaj de flux (dimming) protocol 1-10V la variantele DIM 1-10V;

Protecție contra descărcărilor atmosferice: Surge Protection: 4kV line-line, 6kV line-earth;

Culoare: gri.

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica.

Directiva de Joasa Tensiune.

Directiva RoHS. Directiva DEEE.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz;

Temperatura ambientală $t_a = 25^\circ\text{C}$;

Domeniul de temperatură ambientală: $-40^\circ\text{C} \div + 50^\circ\text{C}$;

Umiditate medie 80% la temperatura medie de $+ 20^\circ\text{C}$;

Rezistența la zădărnici: 1000 ± 10 zădărnici, accelerația de 10g, durata impulsului: 16ms, conform SR EN 60068-2-29;

Test fir incandescent: 850° ;

Corpul de iluminat este realizat în conformitate cu cerințele standardului SR EN 60598-1, SR EN 6059-2-1, SR EN 62031.

Montaj

Apărent cu cadru fix Ȇ™ i Ȇ™ uruburi 2xM8/1xM12. Cadrul de montaj e inclus in produs.;
Suspendat la cerere.

Variante la cerere

Suspendat cu cablu de oȆel gripple. Cod 03117364;
Montaj tip proiector pe stalp/Ȇeava O60÷O76mm cu suport de fixare. Cod 03113844
Pret: 1 897,80 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/power-flex-03-24-led-280-757-600-dim-1-10v-interior-exterior-59012>