


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

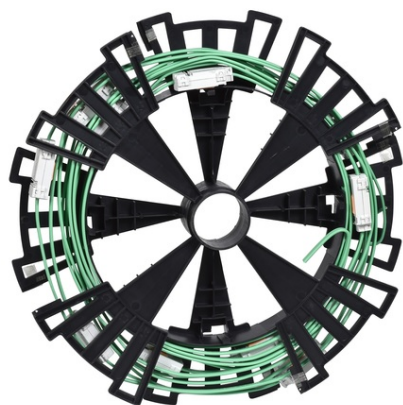

**SCHNEIDER SISTEM DE BARE CAPSULATE CANALIS - -LUNG.
FLEXIBILA DISTRIB. -20 A -24 M -1,20 M INTRE PRIZELE DE
DERIVATIE**

gama de produse Canalis
tip produs sau componenta Busbar trunking
compatibilitate produs KDP
descriere bara colectoare Bara flexibila
domeniul de aplicare al aparatului Iluminare - Power socket distribution
[Ue] tensiune operationala nominala 230...400 V
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 4 kV
[Ui] tensiunea nominala de izolatie 690 V
[Ie] curent nominal de utilizare 20 A la 35 °C
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 0,34 kA
[Ipk] curent nominal de tinere la varf 3,6 kA
frecventa retea 50/60 Hz
maximum radiated magnetic field 2 pT
THDI 0...15 % 20 A - 15...33 % 16 A - 33...100 % 14 A
maximum voltage drop grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
grad de protectie IK IK07 conformitate cu IEC 62262
temperatura de utilizare 35...40 °C (93 % of In) - 40...45 °C (85 % of In) - 45...50 °C (76 % of In) - 50...55 °C (66 % of In) - 0...35 °C (100 % of In)
Stare oferta sustenabila Produs Green Premium
Regulamentul REACH Declaratia REACH
Conform REACH fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform Declaratia RoHS UE
Fara metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii privind scutirea de la RoHS Da
Regulamentul RoHS Declaratia RoHS Declaratia proactiva RoHS (in afara domeniului de aplicare a RoHS)
Raport de mediu Profilul ambiental al produsului
Profil circularitate Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
Garantie 18 luni
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/sistem-de-bare-capsulate-canalisi-lung-flexibila-distrib-20-a-24-m-1-20-m-intre-prizele-de-derivatie-97107>