


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

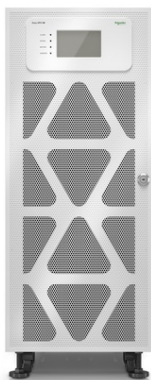

SCHNEIDER EASY UPS 3M 60KVA 400V 3:3 UPS FOR EXTERNAL BATTERIES, START-UP 5X8

Descriere Easy-to-install, easy-to-connect, easy-to-use, and easy-to-service 60 kVA 3 phase UPS with advanced product features, robust electrical specifications and compact design

Denumire model Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS for external batteries, Start-up 5x8
Include Filtru de praf , Ghid de instalare , Serviciu de pornire

.....
Capacitate putere de iesire 60.0 KW / 60.0 kVA
Putere max. configurabila (wati) 60.0 KW / 60.0 kVA
Tensiune nominala la iesire 400 3 Faz
Distorsiune tensiune de iesire Sub 3%
Frecventa de iesire (sincronizata cu alimentarea de la retea) 50 Hz , 60 Hz
Alte tensiuni de iesire 380, 415V
Factor de varf 3 : 1
Online cu dubla conversie
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Tensiune de iesire THD < 3% sarcina liniara si < 5% sarcina neliniara
Functionare la suprasarcina 150% for 1 minute 125% for 10 minutes
Derivatie Bypass static incorporat
Tensiune nominala de intrare 400 3 Faz
Frecventa de intrare 40 - 70 Hz
Conexiuni de intrare Cablu rigid 5 fire (3 Faz + N + G)
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 342 - 477 V
Alte tensiuni la intrare 380 , 415
Curent maxim de intrare 104 A
Rezistenta maxima la scurtcircuit (Icw) 10.0
Distorsiune armonica totala de intrare Sub 3% pentru capacitate maxima
Tip de acumulator Fara baterie interna - utilizeaza sistemul de baterie extern
Port(uri) interfata E3M_ColdStart , E3M_parallel , E3S_TempSensor
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Interfata utilizator cu ecran tactil LCD
Alarma sonora Alarmer sonore si vizibile prioritizate dupa gravitate
Inaltime maxima 915.0 mm
Latime maxima 360.0 mm
Adancime maxima 850.0 mm
Greutate neta 109.0 kg
Greutate de transport 133.0 kg
Inaltime transport 1140.0 mm
Latime de transport 475.0 mm
Adancime transport 965.0 mm
Culoare RAL 9003
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime de operare 0-1476.3 metri
Temperatura de depozitare -25 to 55 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 (non-condensing) %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 65.000 dB
Pierdere termica online 10523.000 BTU/h
Clasa de protectie IP 20
Aprobari reglementare EN/IEC 62040-1 , IEC 62040-2 , IEC 62040-3 , IEC 62040-4
Garantie standard 1 an reparatii sau inlocuire pe loc cu pornire autorizata din fabrica
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/easy-ups-3m-60kva-400v-3-3-UPS-for-external-batteries-start-up-5x8-98133>