


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

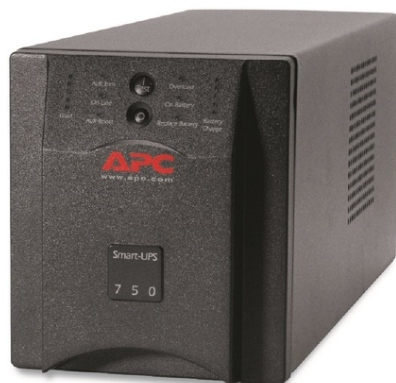

SCHNEIDER SMART UPS 750 VA 230 V USB CU APROBARE UL

Denumire model Smart UPS 750 VA 230 V USB cu aprobare UL
Include CD cu software , Documentatie pe CD , Cablu RS-232 semnalizare Smart UPS ,
Manual de utilizare
Timp de livrare standard Se livreaza, de regula, in 4 saptamani
.....
Capacitate putere de iesire 500 Wati / 750 VA
Putere max. configurabila (wati) 500 Wati / 750 VA
Tensiune nominala la iesire 230V
Nota tensiune de iesire Configurabil pentru tensiune nominala de iesire de 220 sau 230
V
Distorsiune tensiune de iesire Sub 5% la capacitate maxima
Factor de varf --
Linie interactiva
Tip forma de unda Unda sinusoidala
Conexiuni de iesire (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
Tensiune nominala de intrare 230V
Frecventa de intrare 50/60 Hz +/- 3 Hz (detectare automata)
Conexiuni de intrare IEC-320 C14
Interval tensiune de intrare pentru operatii principale 160 - 285 V
Interval reglabil al tensiunii de intrare pentru functionarea alimentarii de la retea 151 -
302V
Tip de acumulator Baterie cu placi de plumb si acid, etanșă™ ata, care nu necesita
intretinere, cu electrolit suspendat: etans
Timp de reincarcare tipic 3 ora(ore)
Replacement Battery RBC48
Cantitate RBC™ 1
Port(uri) interfata DB-9 RS-232 , SmartSlot , USB
Calitate interfata SmartSlot™ disponibila 1
Panou de cda Afisare stare cu LED cu grafice cu bare privind sarcina si bate si
indicatoare on line: Pe baterie: Inlocuire baterie: si indicatoare de suprasarcina
Alarma sonora Alarma cand functioneaza pe baterie: alarma distincta pentru baterie
descarcata: alarma sub forma de ton continuu la suprasarcina
Capacitate nominala supratensiune 340 Jouli
Filtrare Filtrare multipolara zgomot, cu functionare continua: 0,3% Limitare
supratensiune IEEE: timp de raspuns prindere zero : conform standardului UL 1449
Inaltime maxima 157.0 mm
Latime maxima 137.0 mm
Adancime maxima 358.0 mm
Greutate neta 13.18 kg
Greutate de transport 14.55 kg
Inaltime transport 279.0 mm
Latime de transport 273.0 mm
Adancime transport 495.0 mm
Culoare Negru
Mediu de operare 0 - 40 °C
Umiditate relativa de functionare 0 - 95 %
Inaltime de operare 0-3000 metri
Temperatura de depozitare -15 - 45 °C
Umiditate relativa depozitare 0 - 95 %
Inaltime depozitare 0-15000 metri
Zgomot sonor la 1 metru de suprafata unitatii 55.000 dB
Pierdere termica online 90.000 BTU/h
Aprobari reglementare CE , UL 1778
Garantie standard 2 ani reparatii sau inlocuire
RoHS (Restrictionarea substantelor periculoase) Conformitate
Regulament REACH REGULAMENT: Nu contine SVHC (Substante care prezinta motive
de ingrijorare deosebita)
Alte conformitati cu reglementarile privind protectia mediului RoHS
Pret: 0,00 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/smart-ups-750-v-230-v-usb-cu-aprobare-ul-99972>