


| PENTRU SARCINI USOARE | | | |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Latime B (mm) | Cod Catalog | Grosime (mm) | Greutate KG/metru |
| 100 | 32A-6V.100M.PG | 0,6 | |
| 150 | 32A-6V.150M.PG | 0,6 | |
| 200 | 32A-6V.200M.PG | 0,6 | |
| 300 | 32A-6V.300M.PG | 0,8 | |

• fabricati din folii de otel galvanizat la rece dupa prelucrare, cnform standard DIN EN 10142

| PENTRU SARCINI GRELE | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|-------------------|
| Latime B (mm) | Cod Catalog | Grosime (mm) | Greutate KG/metru |
| 100 | 32A-6V.100N.PG | 1,0 | |
| 150 | 32A-6V.150N.PG | 1,0 | |
| 200 | 32A-6V.200N.PG | 1,0 | |
| 300 | 32A-6V.300N.PG | 1,0 | |
| 400 | 32V-6V.400N.PG | 1,0 | |
| 500 | 32A-6V.500N.PG | 1,0 | |
| 600 | 32A-6V.600N.PG | 1,0 | |

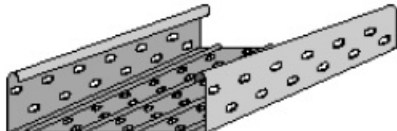

ELVAN PAT METALIC 500X60 TABLA 1

PATURI DE CABLU PENTRU SARCINA USOARA SI MEDIE .-inlatimea lateralelor 60 .

Fabricate din folii de otel galvanizat la rece conform standardului DIN EN 10142

- Lungime standard : 3 metri
- Partile laterale au marginile indoite in interior pentru intarirea patului de cablu si protectia cablurilor la taiere
- Perforatii continue si simetrice la baza si pe peretii laterali ai paturilor de cabluri pentru a asigura o ventilatie mai eficienta precum si pentru fixarea cablurilor cu ajutorul chingilor de prindere.
- Sunt disponibile si versiuni neperforate. In acest caz, simbolul de catalog "V" va fi inlocuit de simbolul "O"
- Alte versiuni si dimensiuni sunt disponibile la comanda, conform cerintelor.
- Pentru fiecare pat de cablu cu lungimea standard, trebuie sa se comande separat conectori tip NCR

Pret: 112,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/pat-metalic-500x60-tabla-1>