



SCHRACK RELEU RS4 CU 14 PINI 6A 230 VAC

Relee miniatur? industriale pentru utilizare universal?

Pentru inserare în socluri cu montaj pe ?in? DIN utilizate în construc?ia de tablouri electrice sau implantabile în circuite imprimate (conexiuni PCB sau prin lipire).

Releele din seria 4 dispun de o camer? a contactelor izolat? pentru a cre?te rigiditatea dielectric? inclusiv între contacte.

Echipate cu 4 contacte comutatoare

Tensiune de comutatie 230V ac

Tensiune de alimentare bobina 230Vac

Sarcin? nominal? (capacitate de comuta?ie):

AC1 6 A / 250 V AC

AC15 1.5 A / 120 V AC; 0.75 / 240 V (C300)

AC3 125 W (motor monofazat)

DC1 6 A / 24 V DC (a se vedea imaginea)

DC13 0.22 A / 120 V; 0.1 A / 250 V (R300)


Frecventa comutatie 1200 cicluri / ora in sarcina si fara sarcina 18000 cilcURI / ora

Tensiune de decuplare AC: ? 0.2 UN; DC: ? 0.1 UN


Grad de protectie IP40

Timp de lipire max 5 secunde

DIAGRAMĂ DE CONEXIUNI

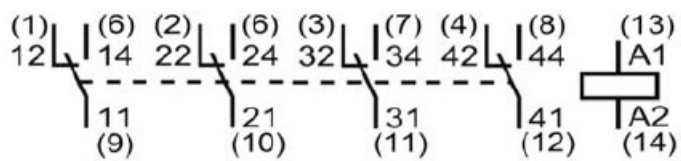

DIMENSIUNI

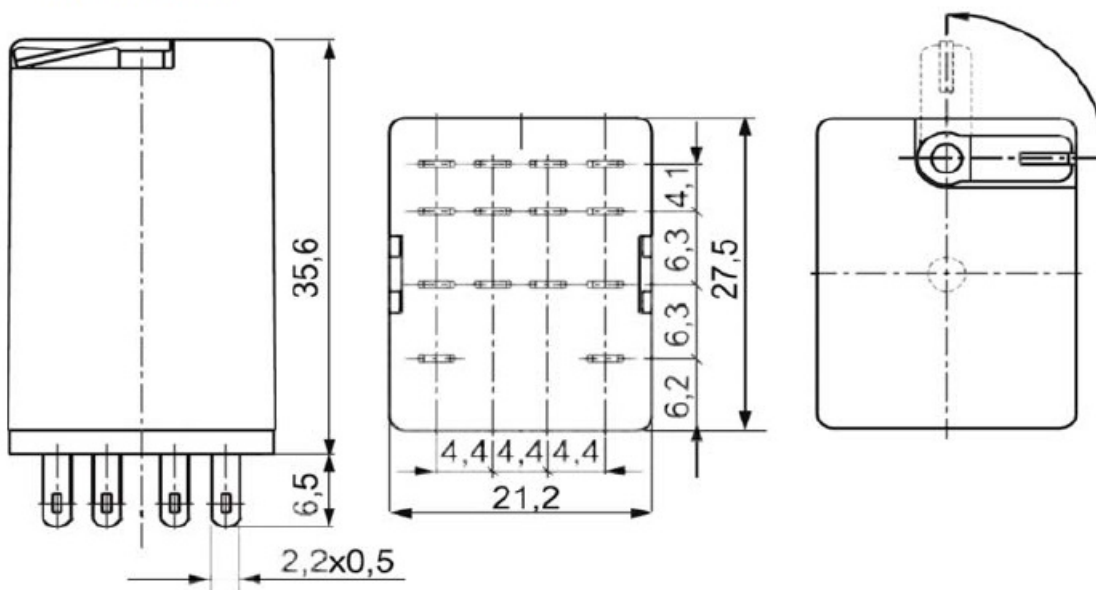

Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-rs4-cu-14-pini-6a-230-vac>