



## **ARELUX PROFIL ÎNCASTRAT CU LED-URI 560MM 16.8W ALB NEUTRU**

Element de structur? pentru montaj ?ncastrat, cu lungimea de 560mm ?i l?imea de 116mm, echipat cu un modul liniar cu LED-uri SMD, temperatur? de culoare alb cald. Poate fi utilizat pentru montajul individual (împreun? cu dou? elemente de cap?t), sau pentru realizarea de structuri luminoase continue, liniare sau cu unghiuri de 90?, cu ajutorul accesoriilor aferente. Se livreaz? ?mpreun? cu dispersorul opal tip A din PMMA opal.

### **Corp**

Profil din aluminiu extrudat, vopsit ?n câmp electrostatic, culoare alb mat, echipat cu setul de cleme pentru instalarea ?n tavanul fals.

### **Sistem optic**

Reflector ?i suport pentru modulele cu LED-uri ?i alimentator din profil de aluminiu vopsit ?n câmp electrostatic, culoare alb mat. Dispersor opal din PMMA, ?n acela?i plan cu structura corpului de iluminat, cu un randament al transmisiei fluxului luminos de 62%.

### **Aparataj de alimentare**

Alimentator TRIDONIC ?n curent constant (700mA), model LCI 20W 700mA TEC Ip, montat la partea superioar? a suportului modulelor cu LED-uri. Clem? de conexiuni 2P+N (10A/250V, 2,5mm<sup>2</sup>) cu autoblocare.


### **Aplica?ii**

Iluminatul general sau local ?n birouri, zone de recep?ie, s?li de conferin?e, sau spa?ii de lucru cu publicul. Montaj individual sau ?n structuri luminoase continue.


Tip Led SMD 5630 SAMSUNG

Putere 16.8W lumina alb cald sau neutruJN120NW17

Dimensiuni :



Fotometrie

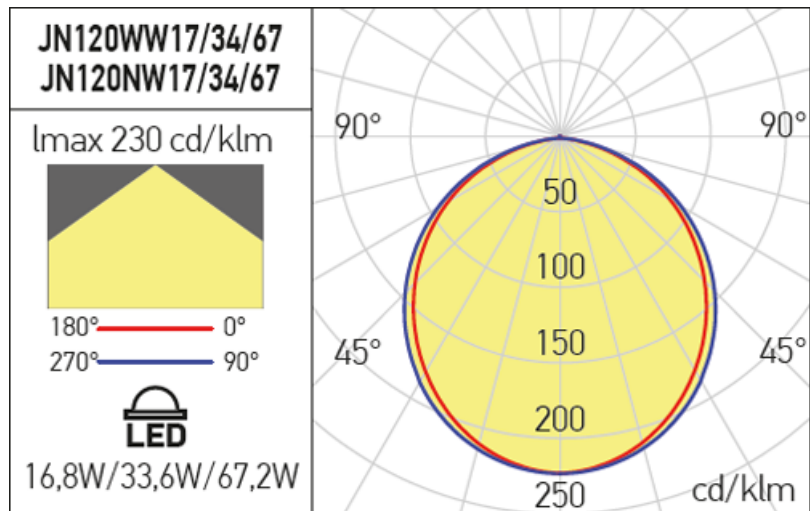



Pret: 0,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/profil-incestrat-cu-led-uri-560mm-16-8w-alb-cald>