

## **ATM LIGHTING CORP DE ILUMINAT PENTRU UZ INDUSTRIAL INS 340 LED 38,6W**

Corp de iluminat LED cu elemente optice speciale pentru uz industrial, rezistent la apa si praf.

Materiale folosite:

Carcasa: otel inoxidabil sau otel galvanizat vopsit electrostatic

Dispensor: policarbonat stabilizat UV

Placa de montaj: foaie de otel galvanizat vopsit electrostatic

Caracteristici tehnice :

Putere LED: 38,6W

Flux luminos : 4672 lm

Eficienta luminoasa: 121 lm/W

Sursa de iluminat: LED

Clasa de protectie modul: I; IK10

Grad de protectie: IP66, IP67

CRI: >80;

Factor de putere: ? 0,95

Durata de via??:> 50.000h L70B10

Temperatura de culoare: 4000K

Temperatura mediului ambiant: de la -25 ° C pân? la + 45 ° C

Montaj: pe tavan, pe perete sau suspendat

Tensiune de alimentare: 230V

Inlocuitor T8: 2x36W


Analiza comparativa:

INS 340 LED 38,6W - economie de 51% fata de inlocuitorul T8

INS 340 LED 38,6W - economie de 51% a retelei electrice


\* Economie de consum energetic comparativ cu alti producatori de corpuri de iluminat T8 standard

\*\* Economie de consum energetic comparativ cu alti producatori de corpuri de iluminat T8 standard presupunand un flux luminos egal al dispozitivelor comparate

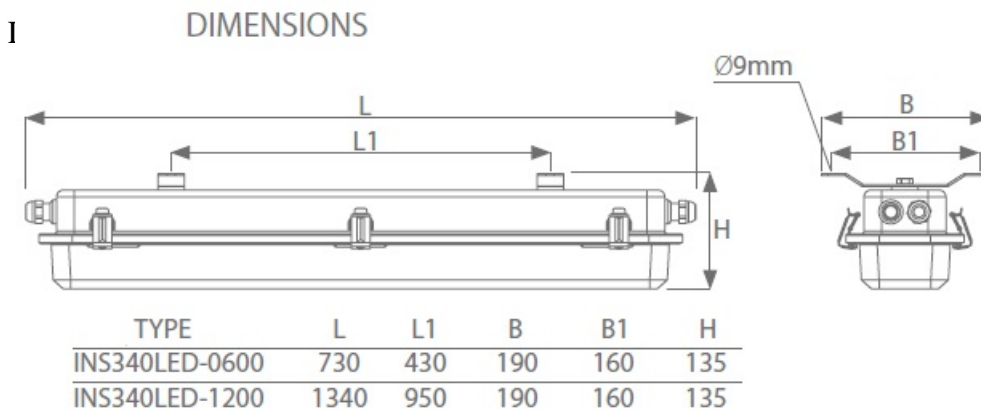

Distributie luminoasa:

# PHOTOMETRY

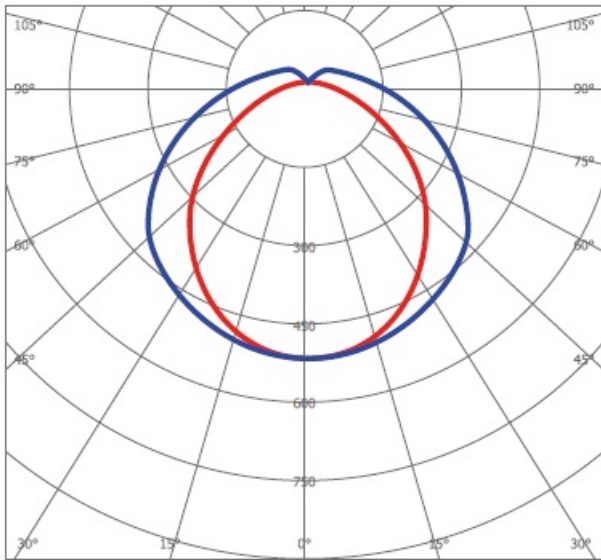

Pret: 2.612,13 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/atm-lighting-ins-340-led-38-6w>