


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

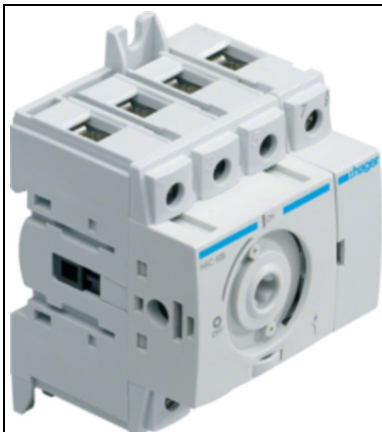

HAGER ȂNTREERUPĂȂTOR DE SARCINĂ M1 4P 40A

ArhitecturĂf
Tip comandĂf: Strangere scurtĂf
Tip caz: Fixare permanentĂf
NumĂfr de poli: 4 P
Tipul polilor: 4 P
FuncȂii
Comutator reversibil: nu
Comenzi Ȃ™i indicatori
Motor integrat: nu
Principalele caracteristici electrice
FrecvenĂf: 50 Hz
Tensiune nominalĂf de regim curent alternativ: 380/415 V
Voltaj
Tensiune de izolare: 800 V
RezistenĂfa la tensiunea nominalĂf de impuls: 8000 V
Curent electric
Evaluare funcȂionare curent in AC21 categoria B: 40 A
Curent permanent acceptat in AC22B: 40 A
Evaluare funcȂionare curent in AC23 categoria A: 40 A
Curent permanent acceptat in AC23B: 40 A
Curent scurtcircuit pentru siguranȂe gl-gG: 50 kA
RezistenȂĂf curent de scurtĂf duratĂf l_{cw}: 1,26 kA
RezistenȂĂf curent de scurtĂf duratĂf 1S: 1,26 kA
Putere
Capacitate de comutare la 400 V in AC1: 26 kW
Putere disipatĂf per pol: 0,9 W
Putere disipatĂf totalĂf in condiȂii de curent nominal: 3,6 W
Capac, uȂ™Ăf
Intercuplabil: da
Conexiune
Diametrul conexiunii cu conductor rigid: 16 mm²
Tip de conexiune: TehnicĂf de infiletare
Echipament
Motor opȂional: nu
Standarde
Text standard: IEC 60947-3
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntarĂf
Conform directivelor europene WEEE: afectat
ProtecȂie
Tip de protecȂie IP: IP20
Pret: 191,99 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-de-sarcina-m1-4p-40a-242311>