


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

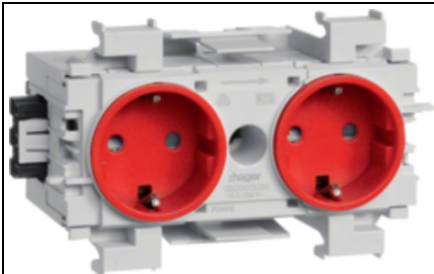

HAGER PRIZĂ DUBLĂ WAGO PRINDERE FRONTALĂ, ROÈ™ U

Arhitectură
Sistem de cuplare: Wago Winsta
Număr de poli: 2 P
Tip de montaj: doar pe canal de perete
Funcții
Conexiuni terminale centralizate: da
Protecție supravoltaj: nu
Cu indicator luminos: nu
Configurație
Execuție: dublu
Comenzi și indicatori
Led de semnalizare: Nu
Principalele caracteristici electrice
Frecvență: 50/60 Hz
Tensiune nominală: 250 V
Capac, uÈ™
Execuția capacului: fără
Sursă de alimentare
Alimentare specială: Sursă de alimentare suplimentară (roÈ™ u)
Materiale
Culoare RAL: RAL 3020 - roÈ™ u trafic
Culoare: roÈ™ u trafic
Material: Amestec de materiale
Grup materiale: material mixt
Aspect suprafață: mat
Suprafață: netratat
Dimensiuni
Adâncimea produsului instalat: 54 mm
Înălțimea produsului instalat: 50 mm
Lățimea produsului instalat: 50 mm
Format: Ecoline
Montare
Tip de fixare: Montaj frontal
Asamblare: posibilitate de montare în serie
Tip de montaj: Plintă tip pervaz
Conexiune
Număr intrări pentru conducte: 2
Valoare de reducere a tensiunii: 2
Diametrul conexiunii cu conductor flexibil: 0,5 - 4 mm²
Accesorii incluse
preechipat cu: 2 prize ÅÛco
Cu siguranță în miniatură: nu
Echipament
Izolant: da
Standarde
Conform directivelor europene RoHs: conformitate voluntară
Protecție
Tip de protecție IP: IP20
Fără halogen: da
Condiții de utilizare
Temperatură de regim: -5/60 °C
Identificare
Versiune: ÅÛfri ÅÛco
Pret: 86,30 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/priza-dubla-wago-prindere-frontala-ro-su-243384>