



## **KVD KIT EMERGENTA FLUORESCENT UNIVERSAL MAX 90 MINUTE**

Kit emergenta pentru lampi fluorescente de 18, 36 sau 58W

Acumulator 3.6V/1.5Ah






Aceste kit-uri sunt potrivite pentru ambele instalatii conven?ionale ?i electronice cu balast.

În caz de o pan? de curent aparatul sistemul comut? automat la puterea de urgen?? ?i aprinde lampa de urgen?? în mod urgenta. Durata de urgen?? depinde de tipul de acumulator utilizat ?i de tipul l?mpii (a se vedea tabelul mai jos pentru o referin?? de durat? folosind l?mpile cele mai frecvent utilizate)

LAMP TYPE	DURATION		
	GR-65(3,6V/1,5Ah)	GR-66(3,6V/3Ah)	GR-67(3,6V/4Ah)
18W (T8 LAMP)	90 min	180 min	240 min
36W (T8 LAMP)	70 min	140 min	180 min
58W (T8 LAMP)	60 min	120 min	160 min
14W (T5 LAMP)	75 min	150 min	200 min
30W (T5 LAMP)	60 min	120 min	150 min
18W (COMPACT)	90 min	180 min	240 min
38W (2D/4PIN)	70 min	140 min	180 min
36W (COMPACT)	70 min	140 min	180 min

Instalarea este foarte simpla si se face în conformitate cu schema de mai jos in func?ie de tipul de balast folosit.

Acest dispozitiv a fost testat cu surse fluorescente OSRAM, PHILLIPS, SYLVANIA, etc

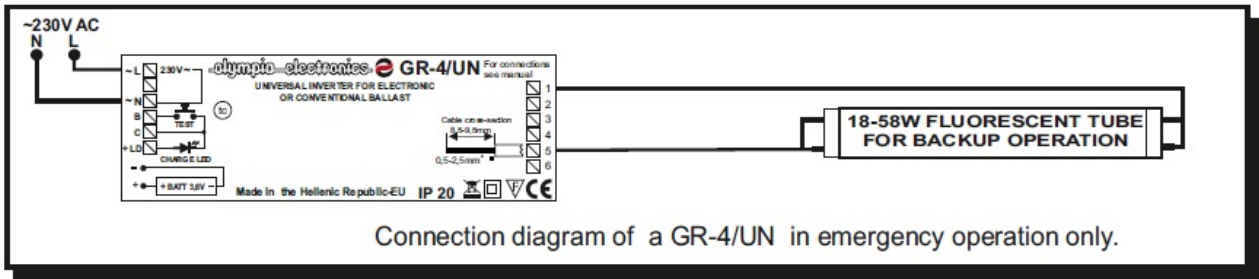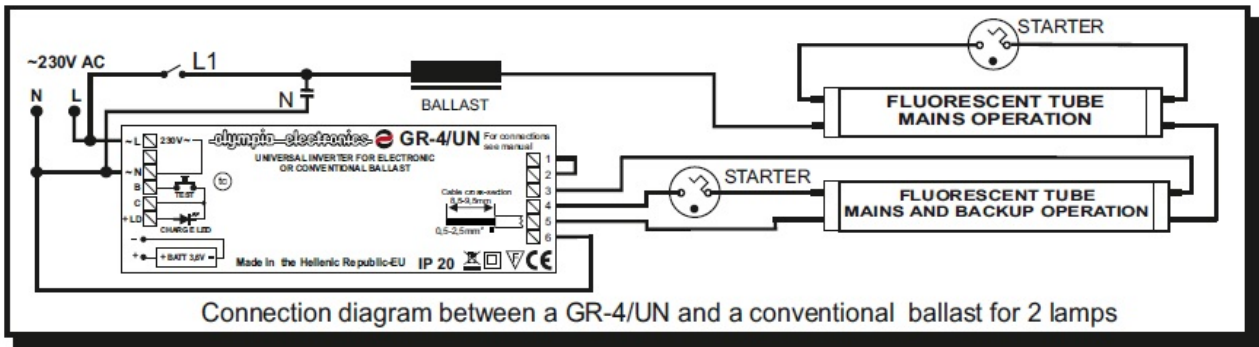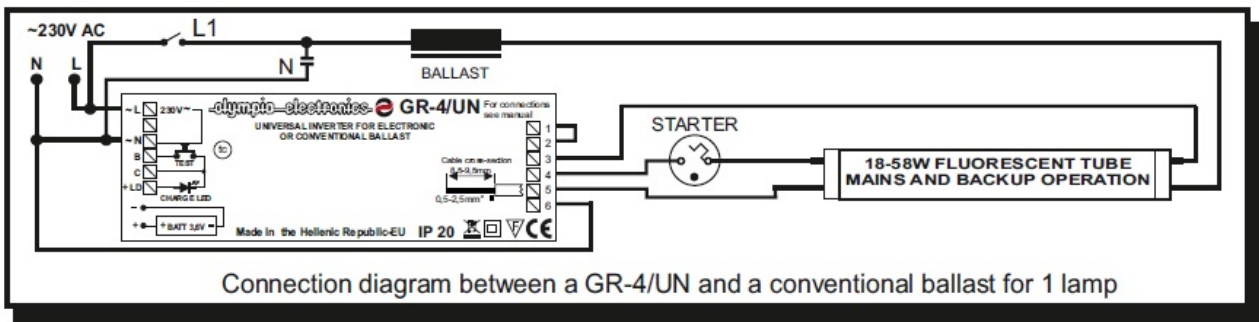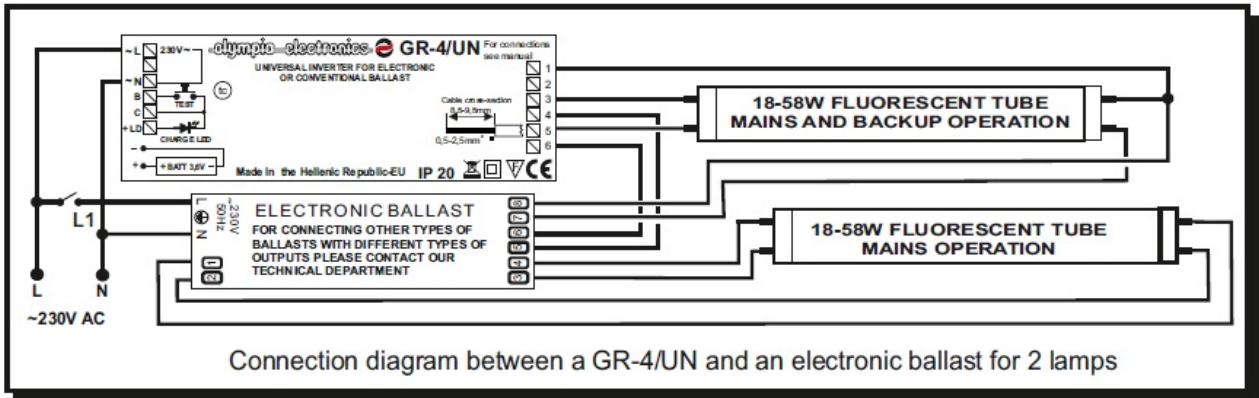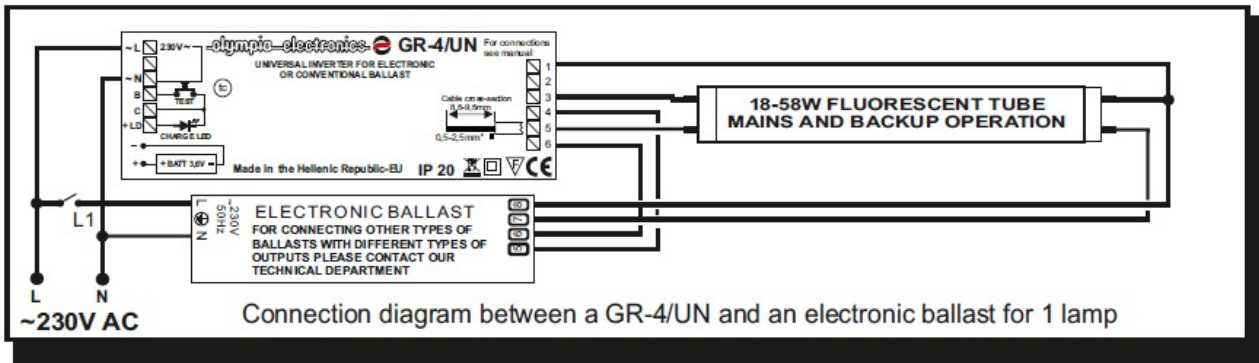

Dispozitivul este prevazut cu buton test pentru verificare functionarii cand este alimentata rețeaua electrica, si de asemeni, cu led care confirma incarcarea.


Tensiune alimentare 220-240V AC / 50-60 Hz

Consum curent la incarcare 260mA

Timp de incarcare 24 ore

Grad de protectie IP20

Dimensiuni 131x40x31mm

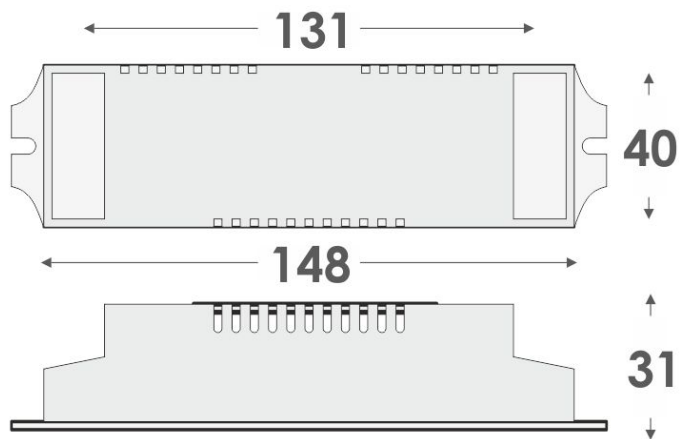

Pret: 147,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/kit-emergenta-fluorescent-universal-max-90-minute>