




CAVI KIT DE EMERGENȚA MAX 6-58W AUTONOMIE MAX 3H

Kit de emergenta compatibil cu tuburi FLUORESCENTE cu puteri de pana la 58W. Dispozitivul contine Acumulator cu Ni-Cd care ofera o autonomie superioara.

Fabricat in conformitate cu standardele: EN 55015:2006 EN 61547:1995+A1 EN61000-30-:1995+A1+A2 EN61000-3-2:2006

IMPORTANT!

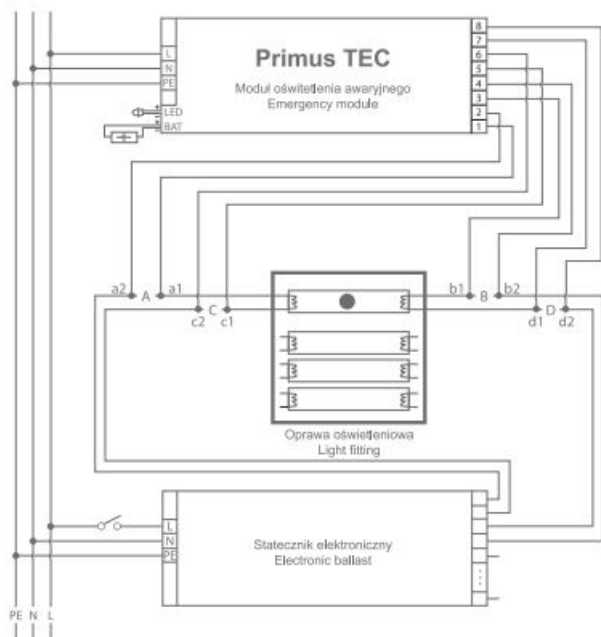

- La conectarea acumulatorului se va respecta polaritatea.

- Dimensiuni : 282X47X40 mm

- Acumulatorul trebuie tinut departe de orice sursa de caldura sau camp magnetic (difuzoare etc...).

- Acumulator Ni-CD4.8V 4500mAh

- Pentru verificarea functionarii dispozitivului se recomanda incarcarea acumulatorilor timp de 24 ore.

- A nu se conecta alt tip de acumulator.

- Descarcati acumulatorul odata la 3 luni pentru a asigura eficienta maxima.

- Acest produs contine componente toxice.

ATENTIE!

Kitul de emergenta trebuie folosit numai in scopul pentru care a fost proiectat. Producatorul nu raspunde pentru eventualele avarii provocate de exploatarea incorecta a dispozitivului.

Pentru a nu afecta integritatea tubului FLUORESCENT conectarea se face in urmatoarea ordine:

- 1.Tub FLUORESCENT

- 2.Cablul acumulatorului

- 3.Alimentarea principala

A nu se conecta/deconecta tubul FLUORESCENT in timpul functionarii dispozitivului.

A se conecta numai de catre un electrician autorizat.

CARACTERISTICI TEHNICE:

- Tensiune intrare: 100-280 [Vac]

- Frecventa:50-60[Hz]

- Putere: Max. 58 [W]

- Eficienta conversiei (randamentul) ? 90%

- Factorul de putere ?0.9

- Timpul de comutatie pe regimul de urgenta ?1s

- Temperatura mediului ambiant :-20°C...+50°C

- Umiditatea mediului ambiant: 65%±20%

PRIMA INSTALARE:

Este posibil ca la prima instalare acumulatorii sa fie descarcati.

In acest caz dispozitivul trebuie pus sub tensiune pentru incarcarea acumulatorului.

Pret: 199,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/kit-emergenta-kit-de-emergenta-58w-autonomie-3h-29494>