


Furnizor: **Sc Trivolt Distribution SRL**
Reg. com.: J23/3300/2016
CIF: RO36421140
Adresa: Strada Apusului nr 3 (primul
sens giratoriu Tehodor Pallady-
Autostrada Soarelui), Catelu, Ilfov
Banca: BRD
IBAN: RO34BRDE441SV13182234410

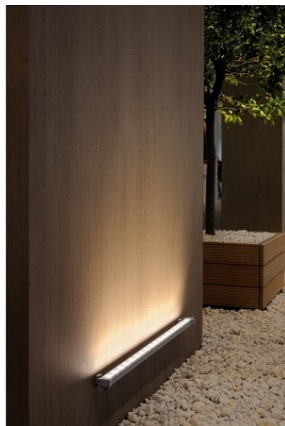

**SLV PROFIL LED, GALEN 100 LED-PROFILURI, GRI DESCHIS IN AER
LIBER DE FATADA, LED, 3000K, IP65, 1 M, GRI-ARGINTIU, 25W.**

Asamblare: Suprafata
Greutate neta: 1,65 kg
BIG WHITE Pagina: 636
CRI:> 80 CRI = Indice de redare a culorilor (Index de culoare Ra). Descrie calitatea luminii artificiale, comparativ cu lumina zilei (Ra = 100). Cu cat valoarea este, cu atat mai naturala redarea de culori luminoase.
Asamblare Detalii: Plafon de sol de perete
Categoria de protectie: III Cerinta pentru masuri de siguranta impotriva socurilor electrice, se aplica dispozitivelor electrice. Categoria de protectie I: protectie de legare la pamant de protectie Categoria II: Izolare de protectie Categoria de protectie III: tensiune de protectie-extra scazut
Date LXXBXX: 70/50 Descrie ciclul de viata al unui LED. L = Conservarea fluxului luminos in% B = Proportia modulelor afectate in% L70B10 inseamna, asadar, ca un numar maxim de 10% din module ating mai putin de 70% din fluxul luminos initial.
Lumen / putere: 38.8 lm / W
Cod IP: IP 65 IP = Grad de protectie. Indica nivelul de protectie a carcasei impotriva influentelor externe, conform DIN EN 60529. Prima cifra descrie protectie impotriva corpurilor straine, a doua cifra descrie protectie impotriva apei. Cu cat valorile individuale sunt, cu cat nivelul de protectie respectiv este.
Durata de viata: 30000 h
Numele produsului: Galen 100
Tensiunea nominala primara: 24V
Consum Ponderat: 25 kWh / 1.000h
Gama de inclinare verticala: 120 °
Culoare: gri
energie electrica: 25 W
semiunghi fascicul: 25 ° De asemenea, numit unghi de radiatie, descriind unghiul dintre doua puncte, la care luminozitatea scade la 50% din valoarea maxima.
Temperatura de culoare: 3000 Kelvin
Flux luminos: 970 lm
Latime: 100 cm
inaltime: 3,2 cm
Rotirea sau inclinarea: pivotanta
Forma: patrat
Material: Aluminiu
priza de lumina: directa
LED-ul poate fi schimbat: LED-lightsource nu inlocuibile
distributia intensitatii luminoase: simetric Descrie trasaturile de dispersie spatiale ale unei surse de lumina.
Pret: 1 785,53 lei (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/profil-led-galen-100-led-profiluri-gri-deschis-in-aer-liber-de-fatada-led-3000k-ip65-1-m-gri-argintiu-25w-168744>