



### **CONTACT ITALIA MANSON PREUMPLUT CU GEL PENTRU CONEXIUNE ELECTRICA Y BREAK 50Y - 180X105X36MM**

Seria BREAK pentru imbinari electrice preumplute cu gel este adecvata pentru a asigura izolarea conexiunilor liniare si derivate la tensiuni joase de 0,6 / 1 kV unipolara si multipolara.


Gama cuprinde o serie liniara si un derivat.

Cutia face posibila realizarea atat a conexiunilor unipolare cat si a celor multipolare cu o sectiune transversala maxima de  $1 \times 185 \text{ mm}^2$  si respectiv  $4 \times 25 \text{ mm}^2$ ; a doua, in loc de a face ramuri unipolare si multipolara cu o sectiune transversala maxima de  $1 \times 120 \text{ mm}^2$  si, respectiv,  $4 \times 10 \text{ mm}^2$ .

Izolarea fazelor în fiecare imbinare se realizeaza prin intermediul unui separator din kit sau prin utilizarea unor blocuri terminale modulare inovatoare izolate pana la cinci faze cu o sectiune transversala maxima de  $35 \text{ mm}^2$ .



Componente

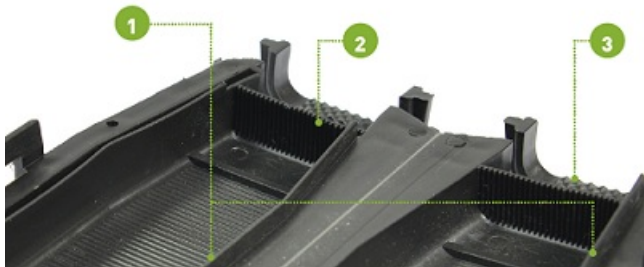

Doa cochilii articulate din polipropilena, cu sistem brevetat pentru etanseitatea la apa, constand dintr-o nervura interioara longitudinala (1) care actioneaza ca un perete de izolare la gel. La ambele capete, peretii prefabricati (2) permit scurgerea gelului si astfel se asigura o buna etanseitate la patrunderea apei. Miscarea cablurilor este blocata datorita elementelor de strangere (3) si a celor 2 bride existente in pachet.

Avantaje :

- conexiune re-accesibila
- rezisten?? mecanica ridicata, cu o gama larga de functii temperatura
- asezarea rapida
- gel incrucisat in cele doua cochilii (evitand turnarea suplimentara)
- versatilitatea aplicarii, chiar si in conditii de scufundare
- rezistenta dielectrica ridicata
- fixare cabluri fara alunecare
- rezistenta ridicata împotriva agentilor chimici sau a razelor UV

Codice Code	Descrizione Description	Tipo di connessione Connection Type	Princ. Main mm <sup>2</sup>		Deriv. Shunted mm <sup>2</sup>		Princ. Main mm <sup>2</sup>		Deriv. Shunted mm <sup>2</sup>		Princ. Main mm <sup>2</sup>		Deriv. Shunted mm <sup>2</sup>		Princ. Main mm <sup>2</sup>		Deriv. Shunted mm <sup>2</sup>		Confezione Package	Dimensioni Size (mm)		
			min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.		A	B	C
BREAK25	giunto in gel da 70 mm gel joint of 70 mm	Lineare Main line	1,5	25															4/120	70	42	24
		derivata Shunted	1,5	25	1,5	10																
BREAK30	giunto in gel da 100 mm gel joint of 100mm	Lineare Main line	1,5	50			1,5	10			1,5	4			1,5	2,5			5/100	100	59	34
		derivata Shunted	1,5	50	1,5	35																
BREAK50	giunto in gel da 165 mm gel joint of 165 mm	Lineare Main line	10	120			6	16			1,5	10			1,5	10			3/60	165	62	36
		derivata Shunted	10	70	1,5	35	1,5	10	1,5	6	1,5	10	1,5	4	1,5	6	1,5	4				
BREAK100	giunto in gel da 220 mm gel joint of 220 mm	Lineare Main line	35	185			16	50			4	25			6	25			1/20	220	100	50
		derivata Shunted	25	150	10	120	10	35	6	25	4	16	2,5	4	6	16	2,5	10				
BREAK50Y	giunto in gel da 180 mm gel joint of 180 mm	derivata Shunted	6	70	2,5	50	1,5	25	1,5	16	2,5	16	1,5	10	2,5	16	1,5	10	1/30	180	105	36

Pret: 161,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/manson-preumplut-cu-gel-pentru-conexiune-electrica-y-break-50y-180x105x36mm>